

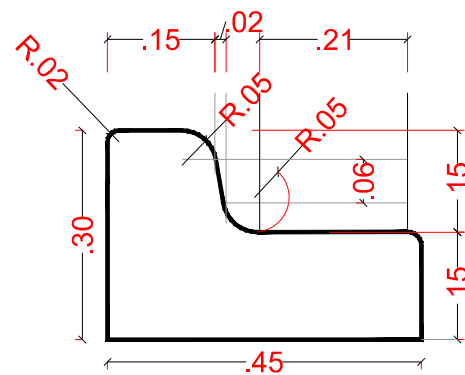


Diagrama de un muro de retención tipo hidráulico. El muro está construido con concreto ($f_c = 150 \text{ Kg./Cm}^2$) y tiene una banqueta de 8 cm de espesor ($f_c = 150 \text{ Kg./Cm}^2$). El muro se apoya sobre una subbase y una base con material tipo hidráulico. El terreno natural está a la izquierda del muro. Las dimensiones indicadas son: altura del muro de 1.50 m, espesor del muro de 0.20 m, espesor de la banqueta de 0.08 m, y anchura de la base de 0.40 m. El material de corte está a la izquierda del muro.

Detalle de aporque

Technical drawing showing a detail of a curb (Detalle de aporque). The drawing includes dimensions and material specifications:

- Concrete thickness: 0.15
- Curb width: 0.25
- Total width: 0.80
- Curb height: 0.35
- Variable width of steel reinforcement: ANCHO VARIABLE DE ACIERDO A CALZADA
- 15cm diameter hole: 15" Ø
- 2 steel reinforcement bars with 2.0m spacing: 2 VARILES DE 15" ESTRIBOS @ 2.0 M 1/2"




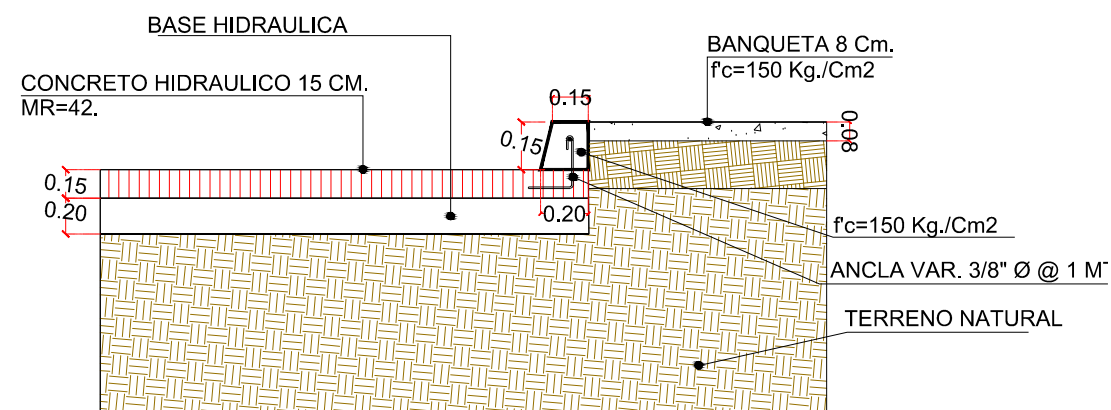


Diagrama de una banqueta de concreto con un acceso de 3.00m de ancho. La banqueta tiene una altura variable y está equipada con un guarnición de 3.00m de ancho. La losa de rodamiento está debajo de la banqueta.

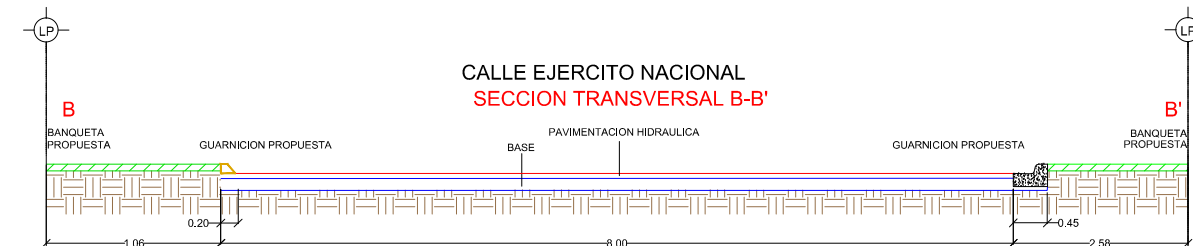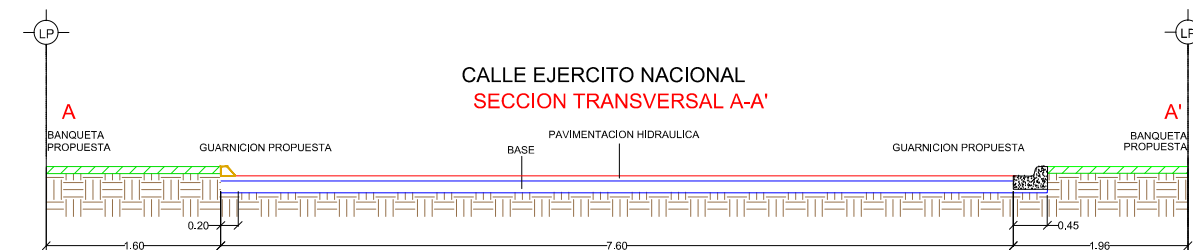

UBICACIÓN

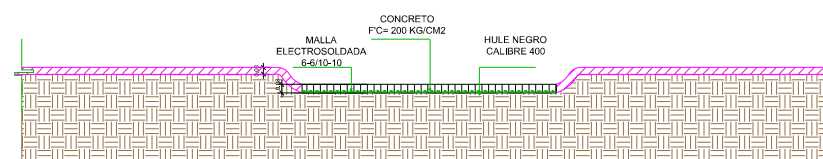

OBRA:		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL		PLANO:	GEO-002	FECHA:	ENERO 2021
PLANO:		GEOMETRICO		ESC:	S/E		
				UBICACION: ENTRE AV REVOLUCION Y CALLE DURANGO COLONIA: 1 DE MAYO CIUDAD: REYNOSA, TAMAULIPAS			

ING. LEOPOLDO RODRÍGUEZ SARMIENTO

ING. ERICK MOJICA CASTRO	
JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y VALIDAD	PROYECTO
ARQ. JESUS RIVERA CORTEZ	ARO. JORGE CERVANTES