

MARCO "M.A.S."

ESPECIFICACIONES:

MATERIAL:

C.R.S.	Cal # 14, 16, 18	Lamina rolada en frio	ASTM-A366
L.G.	Cal # 14, 16, 18	Lamina Galvanizada	ASTM-1591-66
S.S.	Cal # 14, 16, 18	Lamina de acero inoxidable	ASTM-A240

CONSTRUCCIÓN:

El marco "M.A.S." **M**arco **A**rmado **S**oldado **DOORLOCK** está construido con lamina calibre # 16, soldadas en las esquinas en ángulo de 45°, con refuerzo de soporte para su transportación, tiene seis Refuerzo Puente para instalarse donde se alojará el expansor de 4" para su fijación y las anclas (opcional), para ahogarse en concreto, según su preferencia.

Larguero Bisagra: Tiene tres soportes para alojar bisagra de 5/32" de espesor, electro-fusionadas al larguero (poste), para recibir las bisagras de 4 1/2" x 4 1/2" Hay tres tipos de perfiles, "A", "B" ó "C" para satisfacer sus preferencias.


Larguero Pestillo: Cuenta con la perforación y su refuerzo para recibir pestillo electro-fusionado y perforaciones para alojar los silenciadores (3) de neopreno. Hay tres tipos de perfiles, "A", "B" ó "C" para satisfacer sus preferencias.

El tipo "C" se utiliza para puertas de vaiven, se requiere bisagra hidráulica de Piso.

Intalación: Fácil instalación al canto del muro.

Su Acabado: Fondo primario para pintarse en obra.

Se entrega en una sola pieza, largueros, cabezal, dos canales escuadrar, para efectos transportación, al quedar instalado el marco, se retira. Incluye silenciadores de neopreno para evitar el golpe de la puerta, (6) tapones en caso de solicitarlo para instalar con expansores.

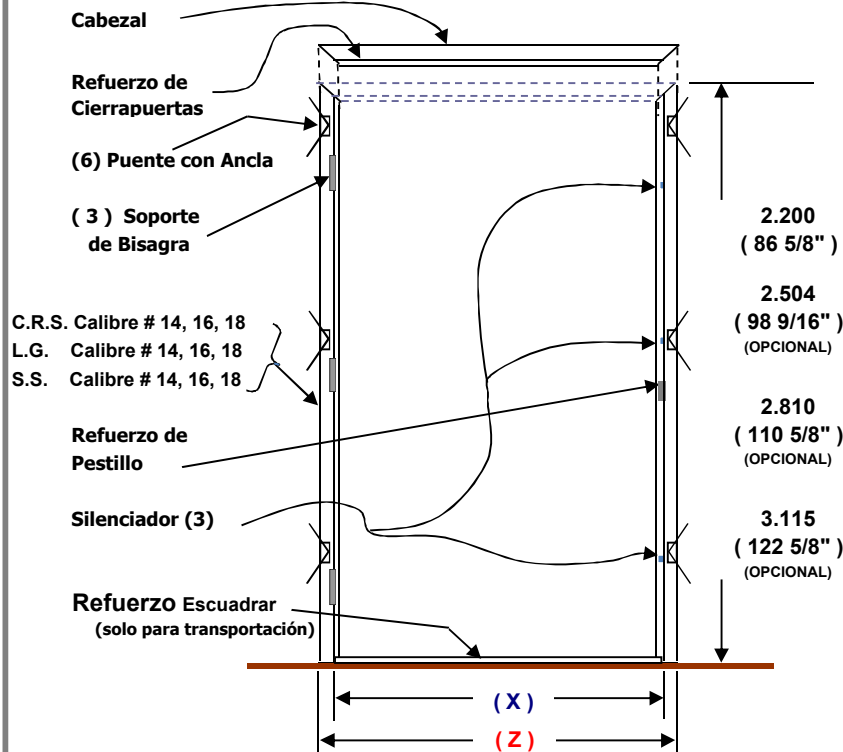

	ANCHO DE PUERTA	ALTURA	CLARO (Z) AL CANTO
	0.60		0.710
	0.65		0.760
	0.70		0.810
	0.75	2.200	0.860
	0.80	(86 5/8")	0.910
	0.85		0.960
	0.90	2.504	1.010
	0.95	(98 9/16")	1.060
	1.00	(OPCIONAL)	1.110
	1.05		1.160
	1.084	2.810	1.194
	1.15	(110 5/8")	1.260
	1.20	(OPCIONAL)	1.310
	1.25		1.360
	1.30	3.115	1.410
	1.35	(122 5/8")	1.460
	1.40	(OPCIONAL)	1.510
	1.45		1.560
	1.50		1.610

AL CANTO	Marco Partes Armables	ABATIMIENTOS
MARCO ARMADO Y SOLDADO MODELO: "4" "5" "6" TIPO: "A" "B" "C" 	* ESQUINAS SOLDADAS 	INDIQUE EL ADECUADO A SUS NECESIDADES 1 Izquierda Dentro 2 Izquierda Fuera VV VAIVEN (VV) Marco "C" 3 Derecha Dentro 4 Derecha Fuera