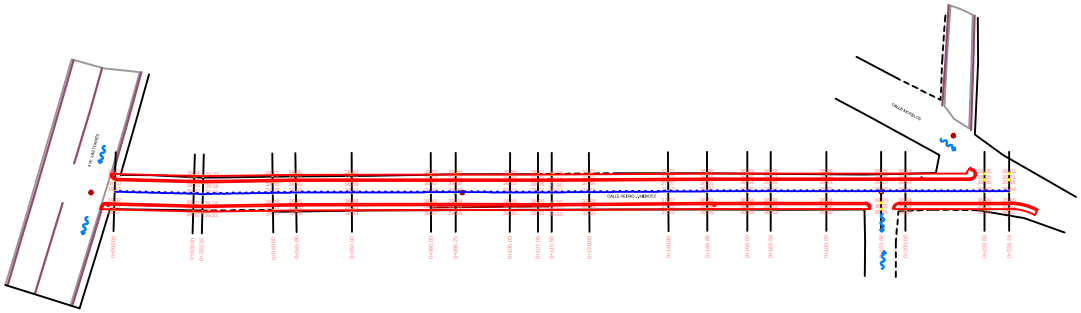

PLANTA GEOMETRICO CALLE ALVARO OBREGON



SECCION TRANSVERSAL TIPO
0+000,000



DETALLE DE GUARNICION
PECHO PALOMA



DETALLE DE RAMPA



DETALLE DE APROCHE

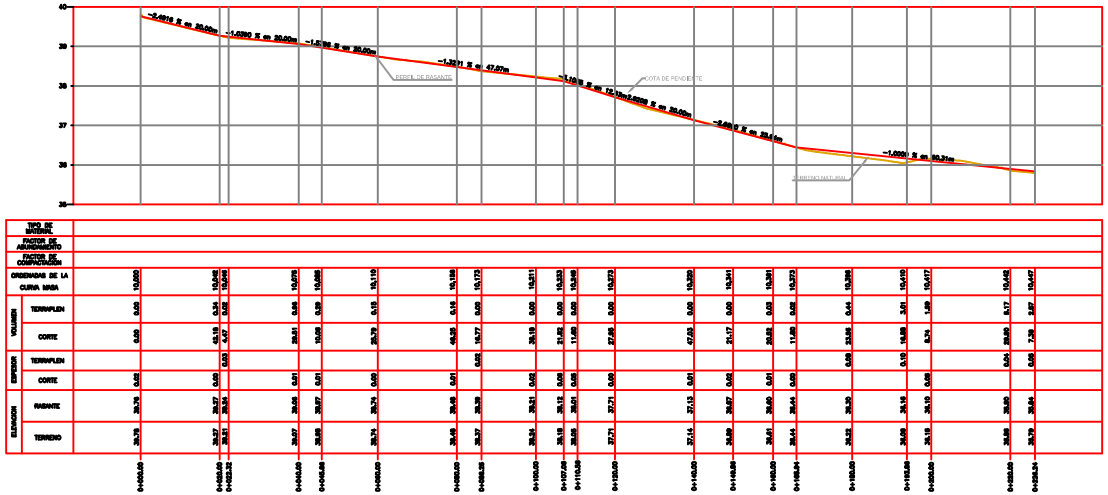

PERFIL CALLE PEDRO J MENDEZ
ESCALA HORIZONTAL 1 : 500
ESCALA VERTICAL 1 : 50

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

UBICACIÓN

SIMBOLOGIA

REGISTROS
PAVIMENTO (RARCIA)
BANQUETA EXISTENTE
BANQUETA DE PROYECTO
GUARNICION EXISTENTE
GUARNICION DE PROYECTO
EJE DE PROYECTO
POSTE DE C.F.E.
POSTE DE TELEFONO
POZO DE VISITA
CARPETA ASFALTICA EXISTENTE
CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE
CURVA DE NIVEL @0.10 M
CURVA DE NIVEL @0.50 M
BANCO DE NIVEL O REFERENCIA

ESPECIFICACIONES PARA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO

LA EXCAVACION PARA APERTURA O CORTE DE CAJA SERA CON MOTOCONFORMADORA DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO, SE DEBERA CONSIDERAR UN SOBRE ANCHO DE 20 CM A CADA LADO DEL ARROYO PARA EL DESPLANTE DE LAS GUARNICIONES.
EL VOLUMEN DE CORTE APROVECHABLE EN LA FORMACION DE TERRAPLEN PARA ALCANZAR NIVEL DE SUBRASANTE SERA CLASIFICADO POR EL LABORATORIO.
EN LA FORMACION DE TERRAPLENES, LAS DISTANCIAS DE ACARREOS Y SOBRE ACARREOS, SERA AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION Y REGISTRADAS EN BITACORA.
LA COMPACTACION DE LA SUBRASANTE SE REALIZARA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE A.N.C.T.L.
LA GUARNICION SERA TIPO TRAPEZOIDAL CON CONCRETO PREMEZCLADO DE f'c=150 kg/cm2 AGREGADO MAX. DE 19 MM. LA BANQUETA SERA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE f'c=150 kg/cm2 AGREGADO MAX. DE 19 MM. DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO CON JUNTAS FINAS A CADA 5.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO MR= 42 KG/CM2 Y FC=350 KG/CM2 Y REVENIMIENTO DE ENTRE 8 Y 10 CM. EL COLADO SERA POR SECCIONES A TOPE, NO MAYORES DE 4.50 X 4.20 M., LA RELACION LARGO/ANCHO NO DEBERA SER MAYOR A 1.15. SE DEBERA COLOCAR JUNTAS DE EXPANSION EN LOS EJES DE LAS CERÁ.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

OBRA:	PLANO:	FECHA:
PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE: PEDRO J MENDEZ	GEO-001	-
PLANO: GEOMETRICO	ESC: 1:500	ENTRE JOSE LOPEZ PORTILLO Y JOSE MARIA MORELOS COLONIA: JOSE LOPEZ PORTILLO CD. REYNOSA, TAMAULIPAS

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

SUB SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y CONSTRUCCION
ING. LEOPOLDO RDZ SARMIENTO

DIRECCION DE PROYECTOS:
ING. ERICK MOJICA CASTRO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD
ING. CINTHIA PEREZ SOSA

PROYECTO
-