


GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

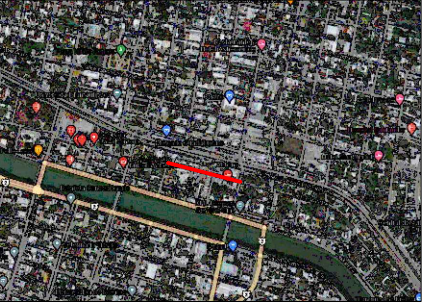

CROQUIS DE LOCALIZACION
NOTAS RELEVANTES:

ARE-123-2023

GERENCIA GENERAL
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY

GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. JOSE GUADALUPE CANTU VIERA

COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. CARLOS ALBERTO IBARRA RICO

NOMBRE DEL PROYECTO:

**REHABILITACION DE ATARJEA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO 200
MM (8") DE DIAMETRO**

UBICACION:
**CALLE QUINTANA ROO ENTRE BENITO JUAREZ Y
CORNELIO REYNA, COLONIA ZONA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.**

NOMBRE DEL PLANO:

**ALCANTARILLADO
SANITARIO**

RESPONSABLE DE PROYECTO:

DIGITALIZO:
ING. JULIO. G. ESQUEVEL. C

CLAVE PLANO: A-CAIDO-23-28

NUMERO DE PLANO:
1 de 1
ESCALA GRAFICA:
FECHA:
ABRIL 2023

Cornelio Reyna

Cjon Central

Tamaulipas

BENITO JUAREZ

20.00
18.58 1.42

82 - 8.6 - 20

18.68

3 LOTES

20.07
17.97 2.10

67 - 5.3 - 20

3 LOTES

ATARJEA EXISTENTE DE 20 CM

19.75
18.33 1.42

85.5 - 3 - 20

5 LOTES

19.42
18.06 1.36


NOTAS

- 1.- Acotaciones y elevaciones en metros, excepto donde se indique otra unidad.
- 2.- No tomar medidas a escala.
- 3.- La tubería utilizada para este proyecto sera de Policloruro de vinilo, tipo sanitario, con junta de espiga y campana, utilizando el lubricante indicado por el fabricante.
- 4.- Para la colocacion de la plantilla se utilizara material de pilancon.
- 5.- Previo a la colocacion del relleno, se verificara la hermeticidad de la tubería y de los propios pozos de visita, asi mismo se realizara un acostillamiento de las tuberías para evitar el movimiento y el desacople.
- 6.- El relleno a utilizar en zanjas sera con material sano producto de bancos, se compactara al 90% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm como maximo, se considerara un minimo de dos pruebas de laboratorio por cada 100 m de zanja a fin de verificar el grado de compactacion requerido.

S I M B O L O S

	Proyecto	Existente
Emisor		
Colector		
Subcolector		
Atarjea		
Cabeza de Atarjea		
Pozo de visita común		
Pozo de vista especial		
Pozo caja		
Pozo caja unión		
Pozo caja deflexion		
Pozo con caída		
Caída escalonada		
Caja de caída adosada a pozo de vista		
Estación de bombeo		
Línea a presión		
Elevación de terreno		
Profundidad de pozo	20.00 18.50 1.50	20.00 18.50 1.50
Elevación de plantilla		
Longitud - pendiente - diámetro (m - miles - cm)	100-2-20	100-2-20
Relleno		


DESCARGA DOMICILIARIA SENCILLA

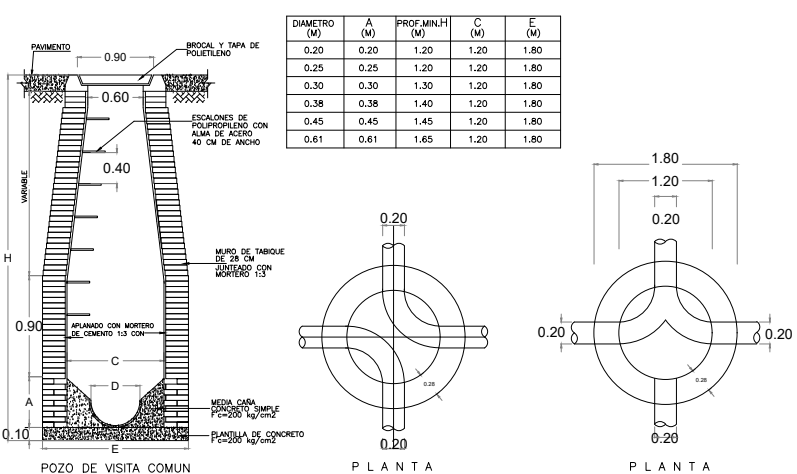

P O Z O D E V I S I T A C O M U N

PLANTA DE PROYECTO

ESC.: 1:1000

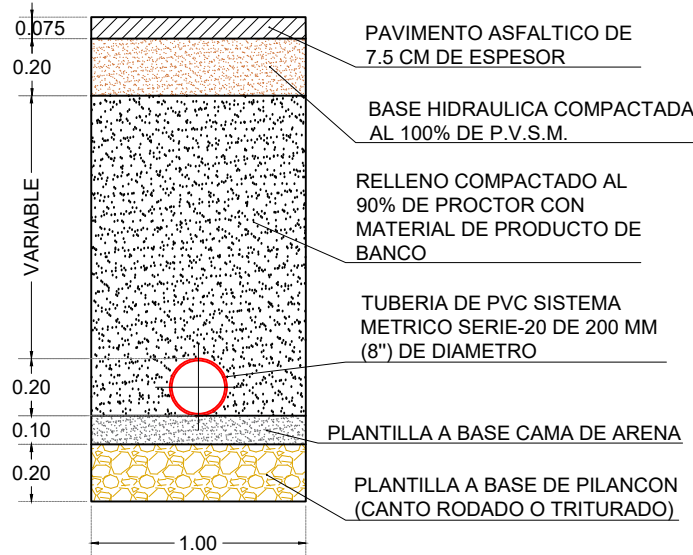

A N C H O Z A N J A