Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 1 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIÉNDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES MAS FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ QUE NO SE DAÑE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODÓN, ETC) , DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 2 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERÁ DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F´C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE DETERMINARÁ SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, (SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 3 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

NECESARIA PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS , SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES, FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACION.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 4 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA DAÑAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERÁ MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, APLICARÁ LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARÍA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA MISMA SECRETARÍA.

CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 5 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA INDICARÁ AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARÁ LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DAÑO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS. EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 6 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE:

A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL PAGO DE LAS REGALÍAS, COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE PROPONGA CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN DE COSTOS POR PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGIÓN.

D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 7 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

PÚBLICAS. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION,

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 8 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O CORRECCIÓN DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD.

CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SERÁ APLICABLE LO INDICADO EN LOS PÁRRAFOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA CONCEPTO QUE CONFORMAN DICHO CATÁLOGO, COMPLEMENTADAS CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES APLICABLES DE LA SCT.

LOS CONTRATISTAS AL LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE TERRACERÍAS, BASES Y SUBBASES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN CONTEMPLADOS EN LA LICITACIÓN, DEBERÁN UTILIZAR AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE ESTA CIUDAD, POR LO CUAL DEBERÁN CONSIDERAR ESTE INSUMO EN LA INTEGRACIÓN DE SUS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

PARA LO ANTES MENCIONADO LOS CONTRATISTAS PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁN CONTACTAR AL SUPERVISOR DE OBRA PARA QUE SEAN ORIENTADOS COMO OBTENER ESTE LIQUIDO.

EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA INTEGRACIÓN DEL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRANAJOS QUE LO REQUIERAN, EN CASO DE QUE NO SE MENCIONE EN LA DESCRIPCION DEL MISMO.

1 ESTRUCTURAS TEREAS, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-416-ONNCCE-2003 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-MUESTREO DE ESTRUCTURAS TERREAS Y MÉTODOS DE PRUEBA".

2 MATERIALES PÉTREOS PARA BASES HIDRÁULICAS, NORMA N.CMT.4.02.002/16 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PARA PAVIMENTOS

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 9 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

3 GRADO DE COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

4 GRADO DE COMPACTACIÓN DE SUBBASES DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

5 GRADO DE COMPACTACIÓN DE BASES MEJORADAS EXISTENTES DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

6 GRADO DE COMPACTACIÓN DE BASES HIDRÁULICAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

7 CALIDAD DE CONCRETOS FLEXIBLES MEDIANTE MÉTODO MARSHALL PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS ESTE PROCEDIMIENTO SE DEBERÁ EJECUTAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL LIBRO 6 012-D.05 DE NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

8 COMPACTACIÓN DE CONCRETOS ASFALTICOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL LIBRO 6 INCISO 012-E.06 MÉTODO DE LA PARAFINA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

9 GRADO DE PERMEABILIDAD DE CONCRETO ASFALTICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO INDICADO EN EL LIBRO 6 012-L DE NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

10 CALIDAD EN CONCRETOS FRESCOS, INCLUYENDO, TOMA DE TEMPERATURA Y ENSAYE DE REVENIMIENTO DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONCCE-2013

11 CALIDAD EN CONCRETOS CON RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS MEXICANAS NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016 Y NMX-C-191-ONNCCE-2016 DE EL ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN S.C.

12 CALIDAD EN CONCRETOS CON RESISTENCIA F´C= 150-250 KG/CM2 A LA COMPRESIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS MEXICANAS NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016 Y NMX-C-083-ONNCCE-

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 10 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

2014 DE EL ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN S.C.

13 GRADO DE COMPACTACIÓN EN RELLENOS DE CEPAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

14 GRADO DE COMPACTACIÓN EN RELLENOS EN PLATAFORMAS PARA FIRMES O BANQUETAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

15 CALIDAD EN SOLDADURA EN ESTRUCTURAS DE ACERO CON EL MÉTODO DE LÍQUIDOS PENETRANTES DE ACUERDO A LA NORMA ASTM E-165 DE LA AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

LAS NORMAS APLICABLES SON ENUNCIATIVAS MÁS NO LIMITATIVAS

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 11 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1005-01 **TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.**

EJECUCION: SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARÁ CON EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO ESTA ACTIVIDAD.

DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE VERIFICARÁN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO, ASÍ COMO TEODOLITO Ó TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN, SE TOMARÁN COMO REFERENCIA LOS BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION.

EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A DOS DECIMALES,

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

3001020 **CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA DEMOLICIÓN DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 12 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA DE DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE SEÑALARÁ CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE DESARROLLARÁN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL AREA A DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE DEMOLICION NO SE DAÑEN LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL.

3001010-A **DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.**

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA EQUIPADA CON MARTILLO HIDRAULICO, EQUIPOS MECÁNICOS TALES COMO ROMPEDORES NEUMÁTICOS, MANGUERAS, COMPRESORES, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 13 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARÁN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

3002060 **EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL A y/o B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 6.00 M, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.**

3002050 **EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.**

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERÍA DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA,

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 14 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MAS DE 5 (CINCO) CM. DE LA SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA TUBERÍA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS VARIARAN EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE SERÁ ALOJADA EN ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE TERRACERIAS. (SE DESCONTARÁ LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)

EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 15 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE DEBERÁ EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACIÓN POSIBLE A LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERÍA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA, ESTE SERÁ POR CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERÍA A LA ZANJA O DURANTE SU INSTALACIÒN DEBERÁ EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME O APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICIÓN DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLÍCITO EL OBJETIVO DE LA **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,** EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCIÓN Y SU VARIACIÓN AUN A PETICIÓN DE LA **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS** (POR IMPRODUCTIVO) NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO, PARA CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, POZOS, ETC.), SERÁN LIQUIDADAS

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 16 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARÁ EL PAGO QUE LA **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS** REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN.

NO SE CONSIDERARÁN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA, EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.

A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON CARÁCTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN
B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES.
C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.
E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE LAS TUBERÍAS.
F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3).

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 17 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

3002002-E **CARGA A CAMIÓN CON MAQUINARIA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.**

EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ES LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERÁ SER CARGADO CON MAQUINARIA AL CAMION, ASI MISMO DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, POR SUS CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3).

3002010 **ACARREO DE PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION ES LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS AL PRIMER KILOMETRO. ESTE MATERIAL DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 18 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

POR SUS CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3).

3002012 **ACARREO DE KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION ES LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, POR SUS CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3/KM).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3/KM)

3002011-R **ACARREO DE PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE ROCA, INCLUYE: CARGA MECANICA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA RETIRO EN CAMON DE ROCA, LAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS AL PRIMER KILOMETRO. ESTE MATERIAL DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 19 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. EN CASO DE QUE EL MATERIAL, POR SUS CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3/KM).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3/KM)

3002012-R **ACARREO DE KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMION DE ROCA, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA RETIRO EN CAMON DE ROCA, LAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. ESTE MATERIAL DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. EN CASO DE QUE EL MATERIAL, POR SUS CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3/KM).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3/KM)

1140-02 **BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 20 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERÁ AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA, ASÍ COMO EN EXCAVACIONES PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA.

AL ORDENAR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERÁ PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONÓMICA, TANTO POR LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACIÓN, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO.

EL CONTRATISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL ÚNICO RESPONSABLE TANTO DE LA CONSERVACIÓN DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA.

LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA SE MEDIRÁ EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS.

AL EFECTO, SE DETERMINARÁ MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO.

NO SE COMPUTARÁ PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

EL PAGO ESPECÍFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.

NO SE PAGARÁ AL CONTRATISTA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO, NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 21 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

NO SE CONSIDERARÁ PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA.

SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR)

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA.

3002041 **PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.**

EJECUCIÓN: SE CONSTRUIRÁ LA PLANTILLA CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE LABORATORIO, PARA OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN CORRECTO DESPLANTE DE LAS TUBERIAS.

LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARÁ CON HERRAMIENTA MANUAL, Y SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCÁNDOSE LA UNIFORMIDAD EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN, HASTA OBTENER EL ESPESOR ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO (M3).

1131-06-L **RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 22 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR "RELLENO COMPACTADO" AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS.

NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE) SIN ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO.

EL MATERIAL SERÁ COLOCADO Y EXTENDIDO SOBRE LAS PARTES DONDE SE REQUIERA, SE LE DARÁ UNA TENDIDA Y APLICADA DE AGUA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD REQUERIDA, DESPUÉS DE ESTO SE COMPACTARÁ CON BAILARINA HASTA ALCANZAR LA RESISTENCIA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA TUBERIA.

POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.

LAS PRUEBAS RELATIVAS A LA COMPACTACION REQUERIDAS POR LA **SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS**, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO. EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 23 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

3004091 **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA INGLES RD-26 DE 6" DE Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

EJECUCION.- SE ENTENDERÁ POR “INSTALACIÒN DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA SISTEMA RD-26 DE 6" DE Ø DE DIAMETRO A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL SUPEVISOR DE OBRA, LA TUBERÍA DE P.V.C. QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES HIDRAULICAS

LAS TUBERIAS PARA AGUA POTABLE EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES DEBEN SER DE PVC HIDRAULICO, LA CLASE O RD SE DETERMINARA DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO.

EL TRAZO DE LOS TRAMOS DE TUBERIA QUE CONFORMEN LA RED, DEBEN DISEÑARSE EN FORMA RECTA ENTRE CRUCERO Y CRUCERO, SIN SOBREPASAR LA DEFLEXION MAXIMA PERMITIDA POR LA TUBERIA.

LAS LINEAS SECUNDARIAS DEBEN SER DE PVC HIDRAULICO.

EL DIAMETRO MINIMO EN LAS TUBERIAS QUE FORMEN LA RED SECUNDARIA SERA DE 75 MM (3 PULGADAS)

NO SE PERMITIRA LA UTILIZACION DE TUBOS DE PVC DE EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR EN CAMPO

EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES LAS TUBERIAS DE 10” DE DIAMETRO O MENORES DEBERAN SER DE PVC HIDRAULICO; DE 12” DE DIAMETRO EN ADELANTE DEBERAN SER DE FIERRO DUCTIL, ACERO U OTRO MATERIAL REQUERIDO POR EL PROYECTO.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

UNA VEZ JUNTEADAS LAS TUBERIAS, DEBERAN ALINEARSE PARA EVITAR ESFUERZOS POR FLEXION.

SE CONSIDERA QUE LAS TUBERIAS DE CUALQUIER MATERIAL, QUEDEN ALOJADAS EN ZANJAS PARA OBTENER LA MAXIMA PROTECCION, SIN EMBARGO, TUBERIAS DE ACERO O FIERRO FUNDIDO SE PODRAN INSTALAR SUPERFICIALMENTE GARANTIZANDO SU PROTECCION Y SEGURIDAD.

EN EL CASO DE TUBERIAS DE PVC LA INSTALACION SE HARA SIEMPRE EN ZANJA.

LA EXCAVACION SE HARA A LA PROFUNDIDAD Y CON EL ANCHO VARIABLE SEGÚN SEA EL DIAMETRO Y EL TIPO DE MATERIAL EN QUE SE HAGA LA EXCAVACION.

EL FONDO DE LA ZANJA DEBE SER PLANO Y CORRECTAMENTE PERFILADO, ELIMINANDO PIEDRAS, RAICES, AFLORAMIENTOS ROCOSOS, ANTES DE COLOCAR LA PLANTILLA.

EL TUBO DEBE DESCANSAR SIEMPRE SOBRE UN LECHO O PLANTILLA APISONADA DE ARENA.

LA PLANTILLA APISONADA DE ARENA SOBRE LA QUE SE SIENTA LA TUBERIA DE AGUA POTABLE, PUEDE TENER DIFERENTES ESPESORES, EN FUNCION DE SU DIAMETRO, PERO EN NINGUN CASO MENOR DE 10 CM.

LAS TUBERIAS DEBEN QUEDAR PERFECTAMENTE SENTADAS SOBRE LA PLANTILLA PARA EVITAR FRACTURAS.

LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DEBERAN SER ACOSTILLADAS LATERALMENTE CON ARENA

LAS PUNTAS DE LA TUBERIA INSTALADA DEBERAN SER TAPADAS PROVISIONALMENTE, PARA EVITAR LA ENTRADA DE BASURA.

POR NINGUN MOTIVO DEBERAN INSTALARSE EN UNA MISMA ZANJA TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.

EL RELLENO EN LAS CEPAS, UNA VEZ COLOCADAS LAS TUBERIAS DEBERA SER DE ARENA O MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FINO SELECCIONADO DEBIDAMENTE

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 25 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., CON UN ESPESOR MINIMO DE 30 CM. A PARTIR DEL LOMO DE LA TUBERIA.

TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DESPUES DE SU INSTALACION Y ANTES DE SER PUESTAS EN SERVICIO DEBERAN SER LAVADAS Y DESINFECTADAS

PARA EL LAVADO DE LA TUBERIA, SE REQUIERE INYECTAR AGUA POR UN EXTREMO, A UNA VELOCIDAD APROXIMADA DE 1.8 M/S Y DEJAR ABIERTO EL EXTREMO OPUESTO DE LA LINEA, ESTO HARA REMOVER Y DESALOJAR LAS POSIBLES MATERIAS EXTRAÑAS.

ANTES DE LA RECEPCION FINAL DE LA CALLE U OBRA DE QUE SE TRATE EL CONSTRUCTOR DEBERA ENTREGAR A LA SUPERVISION PLANO ORIGINAL, CON INSTALACIONES REALES Y/O DE LAS MODIFICACIONES HECHAS AL MISMO.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (ML).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML).

9000005 **SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 13.5 DE 8" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 13.5 DE 8" Ø.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO DAÑAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIA Y EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE AL MOMENTO DE SU

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LA TUBERIA.

ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

9000006 **SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 13.5 DE 18" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 13.5 DE 18" Ø

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO DAÑAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIA Y EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE AL MOMENTO DE SU INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LA TUBERIA.

ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 27 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

9000005-A **INSTALACION DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 13.5 DE 8" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR "INSTALACIÒN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 13.5 DE 8" Ø, A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL SUPEVISOR DE OBRA, LA TUBERÍA QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES HIDRAULICAS

EL TRAZO DE LOS TRAMOS DE TUBERIA QUE CONFORMEN LA RED, DEBEN DISEÑARSE EN FORMA RECTA ENTRE CRUCERO Y CRUCERO, SIN SOBREPASAR LA DEFLEXION QUE SUPERVISIONORTE LA TUBERIA.

UNA VEZ JUNTEADAS LAS TUBERIAS, DEBERAN ALINEARSE PARA EVITAR ESFUERZOS POR FLEXION.

SE CONSIDERA QUE LAS TUBERIAS DE CUALQUIER MATERIAL, QUEDEN ALOJADAS EN ZANJAS PARA OBTENER LA MAXIMA PROTECCION, SIN EMBARGO, TUBERIAS DE ACERO O FIERRO FUNDIDO SE PODRAN INSTALAR SUPERFICIALMENTE GARANTIZANDO SU PROTECCION Y SEGURIDAD.

EN EL CASO DE TUBERIAS DE PVC LA INSTALACION SE HARA SIEMPRE EN ZANJA.

LA EXCAVACION SE HARA A LA PROFUNDIDAD Y CON EL ANCHO VARIABLE SEGÚN SEA EL DIAMETRO Y EL TIPO DE MATERIAL EN QUE SE HAGA LA EXCAVACION.

EL FONDO DE LA ZANJA DEBE SER PLANO Y CORRECTAMENTE PERFILADO, ELIMINANDO PIEDRAS, RAICES, AFLORAMIENTOS ROCOSOS, ANTES DE COLOCAR LA PLANTILLA.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 28 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

EL TUBO DEBE DESCANSAR SIEMPRE SOBRE UN LECHO O PLANTILLA APISONADA DE ARENA DE RIO O TEPETATE FINO.

LA PLANTILLA APISONADA DE TEPETATE O ARENA DE RIO SOBRE LA QUE SE SIENTA LA TUBERIA DE AGUA POTABLE, PUEDE TENER DIFERENTES ESPESORES, EN FUNCION DE SU DIAMETRO, PERO EN NINGUN CASO MENOR DE 10 CM.

LAS TUBERIAS DEBEN QUEDAR PERFECTAMENTE SENTADAS SOBRE LA PLANTILLA PARA EVITAR FRACTURAS.

LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DEBERAN SER ACOSTILLADAS LATERALMENTE CON ARENA O TEPETATE FINO.

LAS PUNTAS DE LA TUBERIA INSTALADA DEBERAN SER TAPADAS PROVISIONALMENTE, PARA EVITAR LA ENTRADA DE BASURA.

POR NINGUN MOTIVO DEBERAN INSTALARSE EN UNA MISMA ZANJA TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.

EL RELLENO EN LAS CEPAS, UNA VEZ COLOCADAS LAS TUBERIAS DEBERA SER DE ARENA O TEPETATE FINO DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., CON UN ESPESOR MINIMO DE 30 CM. A PARTIR DEL LOMO DE LA TUBERIA.

TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DESPUES DE SU INSTALACION Y ANTES DE SER PUESTAS EN SERVICIO DEBERAN SER LAVADAS Y DESINFECTADAS PARA EL LAVADO DE LA TUBERIA, SE REQUIERE INYECTAR AGUA POR UN EXTREMO, A UNA VELOCIDAD APROXIMADA DE 1.8 M/S Y DEJAR ABIERTO EL EXTREMO OPUESTO DE LA LINEA, ESTO HARA REMOVER Y DESALOJAR LAS POSIBLES MATERIAS EXTRAÑAS.

ANTES DE LA RECEPCION FINAL DE LA CALLE U OBRA DE QUE SE TRATE EL CONSTRUCTOR DEBERA ENTREGAR A LA SUPERVISION PLANO ORIGINAL, CON INSTALACIONES REALES Y/O DE LAS MODIFICACIONES HECHAS AL MISMO.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 29 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

9000006-A **INSTALACION DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 13.5 DE 18" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR "INSTALACIÒN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 13.5 DE 18" Ø, A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL SUPEVISOR DE OBRA, LA TUBERÍA QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES HIDRAULICAS

EL TRAZO DE LOS TRAMOS DE TUBERIA QUE CONFORMEN LA RED, DEBEN DISEÑARSE EN FORMA RECTA ENTRE CRUCERO Y CRUCERO, SIN SOBREPASAR LA DEFLEXION QUE SUPERVISIONORTE LA TUBERIA.

UNA VEZ JUNTEADAS LAS TUBERIAS, DEBERAN ALINEARSE PARA EVITAR ESFUERZOS POR FLEXION.

SE CONSIDERA QUE LAS TUBERIAS DE CUALQUIER MATERIAL, QUEDEN ALOJADAS EN ZANJAS PARA OBTENER LA MAXIMA PROTECCION, SIN EMBARGO, TUBERIAS DE ACERO O FIERRO FUNDIDO SE PODRAN INSTALAR SUPERFICIALMENTE GARANTIZANDO SU PROTECCION Y SEGURIDAD.

EN EL CASO DE TUBERIAS DE PVC LA INSTALACION SE HARA SIEMPRE EN ZANJA.

LA EXCAVACION SE HARA A LA PROFUNDIDAD Y CON EL ANCHO VARIABLE SEGÚN SEA EL DIAMETRO Y EL TIPO DE MATERIAL EN QUE SE HAGA LA EXCAVACION.

EL FONDO DE LA ZANJA DEBE SER PLANO Y CORRECTAMENTE PERFILADO, ELIMINANDO PIEDRAS, RAICES, AFLORAMIENTOS ROCOSOS, ANTES DE COLOCAR LA PLANTILLA.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 30 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

EL TUBO DEBE DESCANSAR SIEMPRE SOBRE UN LECHO O PLANTILLA APISONADA DE ARENA DE RIO O TEPETATE FINO.

LA PLANTILLA APISONADA DE TEPETATE O ARENA DE RIO SOBRE LA QUE SE SIENTA LA TUBERIA DE AGUA POTABLE, PUEDE TENER DIFERENTES ESPESORES, EN FUNCION DE SU DIAMETRO, PERO EN NINGUN CASO MENOR DE 10 CM.

LAS TUBERIAS DEBEN QUEDAR PERFECTAMENTE SENTADAS SOBRE LA PLANTILLA PARA EVITAR FRACTURAS.

LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DEBERAN SER ACOSTILLADAS LATERALMENTE CON ARENA O TEPETATE FINO.

LAS PUNTAS DE LA TUBERIA INSTALADA DEBERAN SER TAPADAS PROVISIONALMENTE, PARA EVITAR LA ENTRADA DE BASURA.

POR NINGUN MOTIVO DEBERAN INSTALARSE EN UNA MISMA ZANJA TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.

EL RELLENO EN LAS CEPAS, UNA VEZ COLOCADAS LAS TUBERIAS DEBERA SER DE ARENA O TEPETATE FINO DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., CON UN ESPESOR MINIMO DE 30 CM. A PARTIR DEL LOMO DE LA TUBERIA.

TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DESPUES DE SU INSTALACION Y ANTES DE SER PUESTAS EN SERVICIO DEBERAN SER LAVADAS Y DESINFECTADAS PARA EL LAVADO DE LA TUBERIA, SE REQUIERE INYECTAR AGUA POR UN EXTREMO, A UNA VELOCIDAD APROXIMADA DE 1.8 M/S Y DEJAR ABIERTO EL EXTREMO OPUESTO DE LA LINEA, ESTO HARA REMOVER Y DESALOJAR LAS POSIBLES MATERIAS EXTRAÑAS.

ANTES DE LA RECEPCION FINAL DE LA CALLE U OBRA DE QUE SE TRATE EL CONSTRUCTOR DEBERA ENTREGAR A LA SUPERVISION PLANO ORIGINAL, CON INSTALACIONES REALES Y/O DE LAS MODIFICACIONES HECHAS AL MISMO.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: 57057002-082-2026-LP **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 31 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

5852211 **CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'c = 150 KG/CM2, DE 0.30 X 0.30 X 0.30 MTS, PARA TUBO DE 76 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

5852213 **CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'c = 150 KG/CM2, DE 0.40 X 0.30 X 0.30 MTS, PARA TUBO DE 152 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

5852212 **CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'c = 150 KG/CM2, DE 0.45 X 0.35 X 0.35 MTS, PARA TUBO DE 203 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

5852214 **CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'c = 150 KG/CM2, DE 0.55 X 0.45 X 0.35 MTS, PARA TUBO DE 450 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

EJECUCION: UNA VEZ TENIENDO EL TRAZO DEBIDAMENTE UBICADO SE PROCEDERA A LA COLOCACION DE LA CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO PARA DAR LAS DIMENCIONES REQUERIDAS POR EL PROYECTO, SE VACIA EL CONCRETO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, FRAGUADO EL CONCRETO SE RETIRA LA CIMBRA.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA ZAPATAESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 32 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA (PZA).

3005009-L **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CM. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL PÉTREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.**

EJECUCION: LA CONTRATISTA SUMINISTRARA EL CONCRETO ASFÁLTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA, INCLUYENDO SU CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ACAMELLONAMIENTO. EL MATERIAL PÉTREO QUE SE EMPLEE PARA LA CARPETA ASFÁLTICA TENDRÁ UN TAMAÑO MÁXIMO DE 19.5 MM (¾"), EL CEMENTO ASFÁLTICO SERÁ DEL Nº 6 Y DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD RESPECTIVOS.

LA CARPETA ASFÁLTICA DEBERÁ TENER EL ESPESOR INDICADO POR EL PROYECTO Y DEBERÁ COMPACTARSE A UN GRADO DE 95 % MÍNIMO DEL PESO VOLUMÉTRICO OBTENIDO EN LA PRUEBA MARSHALL, SE ACEPTA QUE NO MAS DEL 20 % DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, EN UNA ÁREA DETERMINADA TENGA VALORES INFERIORES AL GRADO DE COMPACTACIÓN ESPECIFICADO CON UNA TOLERANCIA DE -2%, SIEMPRE Y CUANDO EL PROMEDIO DE PRUEBAS SEA MAYOR O IGUAL AL ESPECIFICADO.

EXCEPTO QUE LA DIRECCIÓN DE OBRA INDIQUE LO CONTRARIO, EL CONCRETO ASFÁLTICO DEBERÁ TENDERSE A UNA TEMPERATURA NO MENOR A 110º C, CON UN ESPESOR UNIFORME.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO ASFÁLTICO SERÁ MECÁNICO PROPIO PARA EL TENDIDO DEL MATERIAL.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁ LA APROPIADA COMO RASTRILLOS METÁLICOS Y OTROS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL ESPARCIMIENTO SIN PERDER A HOMOGENEIDAD DEL MATERIAL.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA SERÁ MECÁNICO UTILIZANDO UNA APLANADORA DE TIPO TANDEM DE 6 A 8 TON. DE PESO

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 33 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE


PARA DAR ACOMODO INICIAL A LA MEZCLA REALIZÁNDOSE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL TENDIDO, ESTE PLANCHADO DEBE EFECTUARSE LONGITUDINALMENTE A "MEDIA RUEDA" POSTERIORMENTE SE CONTINUARÁ COMPACTANDO LA CARPETA EN FORMACIÓN POR MEDIO DE EQUIPO DE LLANTAS NEUMÁTICAS DE 8 TON.

LA COMPACTACIÓN DE LA CARPETA DEBERÁ TERMINARSE A UNA TEMPERATURA NO MENOR DE 70° Y ESTA NO DEBERÁ TENDERSE CUANDO LA BASE SE ENCUENTRE HÚMEDA, ENCHARCADA O CUANDO ESTE LLOVIENDO.

PARA QUE LA **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS** DÉ POR ACEPTADA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, SE CUMPLIRÁ CON EL LINEAMIENTO, EL PERFIL, LA SECCIÓN, LA COMPACTACIÓN, EL ACABADO Y EL ESPESOR, PARA CONSTATAR QUE SON ACORDES AL PROYECTO Y ADEMÁS DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES TOLERANCIAS:

PROFUNDIDAD DE LA DEPRESIÓN MÁXIMA OBSERVADAS COLOCANDO UNA REGLA DE 3 M. DE LONGITUD PARALELA Y NORMALMENTE AL EJE DE LA VIALIDAD SERÁ DE 0.5 CM.

LOS SONDEOS PARA VERIFICAR EL ESPESOR DE LA CARPETA DEBEN DE REALIZAR DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA FIG. Y/O LO QUE ORDENE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA. LOS PUNTOS DONDE SE REALICEN LAS NIVELACIONES PARA DETERMINAR LOS ESPESORES DE LA CARPETA DEBEN SUJETARSE A LA MISMA DISTRIBUCIÓN DE LA NIVELACIÓN DE LAS CAPAS DE SUB-BASE QUE SE INDICA EN EL DIBUJO ANEXO.

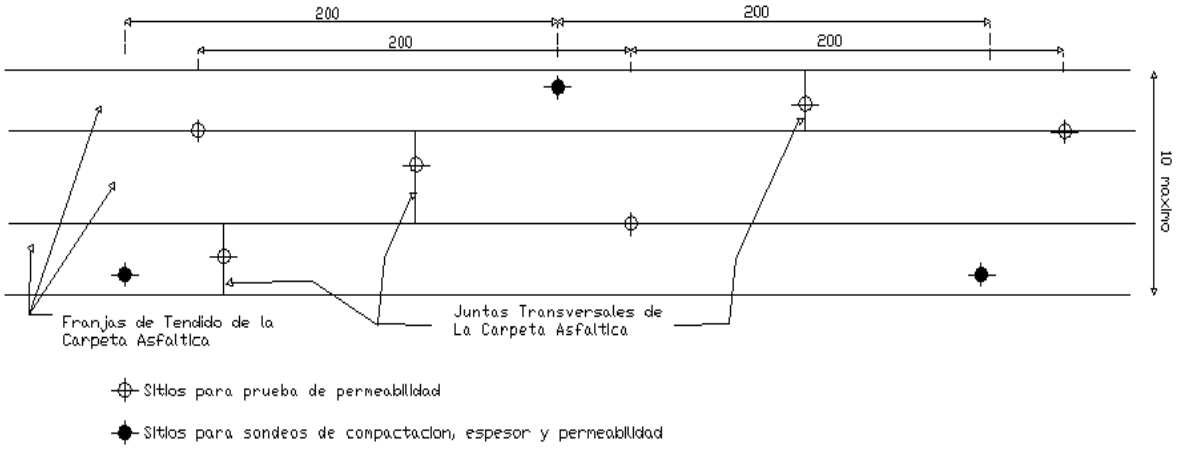

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 34 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

AL EFECTUARSE LOS SONDEOS PARA VERIFICACIÓN SIMULTANEA DE COMPACTACIÓN Y DE ESPESOR DE LA CARPETA, NO DEBERÁ DAÑARSE LA PARTE CONTIGUA A LOS SONDEOS; EL HUECO FORMADO DEBERÁ RELLENARSE UNA VEZ EFECTUADO LAS MEDICIONES, EMPLEANDO EL CONCRETO ASFÁLTICO CON QUE SE CONSTRUYE LA CARPETA, O CON ALGUNA MEZCLA ASFÁLTICA AUTORIZADA POR LA **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**.

CUANDO ASÍ SE REQUIERA, LA CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DESPUÉS DE TENDIDA Y COMPACTADA, SE APLICARÁ UN RIEGO DE SELLO SOBRE LA CARPETA CONSTRUIDA, DEACUERDO A LA NORMA DE LA SCT, MISMO QUE PROCEDERÁ A CARGO DE EL CONTRATISTA DE NO CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD ADMISIBLES.

LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DEBERAN INCLUIR EL EMPLEO DE TODAS LAS PRECAUCIONES QUE AYUDEN A OBTENER MUESTRAS VERDADERAMENTE REPRESENTATIVAS DE LA NATURALEZA Y CONDICION DEL LA CARPETA ASFALTICA MUESTREADA.

LOS RESULTADOS DE CALIDAD DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA EMA, CONFIABLE Y RECONOCIDO. EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA DEACUERDO A LA NORMA DE LA SCT, NORMAS APLICABLES VIGENTES, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 35 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

LOS COSTOS RESULTANTES POR TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYES DE LAS MISMAS DEBERAN SER INCLUIDOS EN ESTE PRECIO UNITARIO.

PODRÁ VERIFICAR ALEATORIAMENTE LOS MÉTODOS Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA CADA PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS.

LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE CALIFICADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DESCRITOS ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO., CON APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL.

3005001-A **RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE RM-K, INCLUYE: ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.**

EJECUCION: SE APLICARÁ LA EMULSION ASFALTICA SOBRE LA SUPERFICIE SECA EXCENTA DE POLVO Y MATERIAL ORGÁNICO, A RAZÓN DE 1.50 LTS/M2, LA PENETRACIÓN QUE SE DEBERÁ ALCANZAR COMO MÍNIMO SERÁ DE 4 MM, EL TENDIDO DE CARPETA DEBERA SER COMO MINIMO 48 HRS DESPUES DE LA IMPREGNACION, DE NINGUNA MANERA SE APLICARÁ ESTE PRODUCTO CUANDO LA SUPERFICIE SE ENCUENTRE HÚMEDA O EN EL AMBIENTE EXISTA AMENAZA DE LLUVIA O CUANDO LA INTENSIDAD DEL VIENTO IMPIDA LA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL PRODUCTO SOBRE LA SUPERFICIE.

LA SUPERFICIE IMPREGNADA DEBERÁ PRESENTAR UN ASPECTO UNIFORME Y EL MATERIAL ASFÁLTICO DEBERÁ ESTAR SUPERFICIALMENTE BIEN ADHERIDO AL MATERIAL DE LA CAPA DONDE IMPREGNA, SU APLICACIÓN SE HARÁ CON ESPREAS ADICIONADAS A LA PETROLIZADORA Y EL USO DE ESPREAS DE MANOS PODRAN SER UTILIZADAS EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LA **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS** VERIFICARÁ LA APLICACIÓN CORRECTA DE DICHO PRODUCTO.

ANTES DE APLICAR EL RIEGO DE IMPREGNACION, ESTA DEBERÁ SER BARRIDA PARA DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRAÑAS Y POLVO.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 36 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

3005002-A **RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA RR-2K, INCLUYE: ACARREO LIBRE AL PRIMER KILÓMETRO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.**

EJECUCION: EL RIEGO DE LIGA SERÁ APLICADO SOBRE LA BASE HIDRÁULICA, PREVIO AL TENDIDO DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y 48 HRS. DESPUÉS DE APLICADO EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ANTES DE APLICAR EL RIEGO DE LIGA SOBRE LA BASE IMPREGNADA, ESTA DEBERÁ SER BARRIDA PARA DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRAÑAS Y POLVO.

TODO EL MATERIAL DE LIMPIEZA TALES COMO ESCOBAS, CEPILLOS, ETC ESTARÁ INCLUIDA EN EL COSTO DIRECTO.

EL RIEGO DE LIGA DEBE HACERSE CON EMULSIÓN ASFÁLTICO A RAZÓN DE 0.50 LTS/M2. EL EQUIPO CON EL QUE SE LLEVARÁ A CABO ESTOS TRABAJOS SERÁ UNA PRETROLIZADORA CON ADITAMENTOS ADAPTADOS DEL TIPO “ESPREAS” PARA DOSIFICAR SU APLICACIÓN CORRECTAMENTE.

EL USO DE “ESPREAS” DE MANO EXCLUSIVAMENTE QUEDARÁ RESTRINGIDO A ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**. TENDER LA MEZCLA ASFÁLTICA. SI EL LAPSO DE EXPOSICIÓN ES MAYOR SE REPETIRÁ LA APLICACIÓN CON LA PROPORCION APROBADA POR EL REPRESENTANTE, O EN SU CASO DE 0.2 LTS/M2. Y CON CARGO A LA CONTRATISTA.

AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PARA COMPROBAR LA DOSIFICACIÓN REQUERIDA, SE REALIZARÁ UNA PRUEBA EN EL ÁREA DE UN M2, DONDE DEBERÁ DE COMPROBAR EL RENDIMIENTO PARA SU ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 37 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

3002007-DL **FORMACION DE BASE NEGRA DE 10 CM DE ESPESOR, TENDIDA CON PAVIMENTADORA, COMPACTADA AL 95% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA, CON ACARREO LIBRE, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.**

EJECUCION: LA BASE HIDRÁULICA DEBERÁ CONSTRUIRSE UTILIZANDO MATERIAL CON GRANULOMETRÍA DE 1 ½" A FINOS, PROCEDENTE DEL BANCO O BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**, DEBERÁ COMPACTARSE AL CIEN PORCIENTO (100%) DE SU PVSM DETERMINADO POR LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA Y CONSTRUIRSE EN EL ESPESOR COMPACTO, ASI COMO TAMBIEN LA PRUEBA DE GRANULOMETRIA DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL PROYECTO O LO ORDENADO POR LA **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**.

LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMA N-CMT-4-02-002/04 DE LA SCT. ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EL CARGO POR EXTRACCION, PAGO DE REGALÍAS, Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

TODOS LOS BANCOS DE MATERIAL DE PRESTAMO, DEBERAN DE CONTAR CON LOS PERMISOS DE EXTRACCION A QUE OBLIGA LA LEY VIGENTE Y ENSAYADOS POR EL LABORATORIO ANTES DE SU COLOCACION EN OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3).

5325410 **DESINFECCIÓN DE TUBERÍA CON HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR Y AGUA., INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 38 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A LA DESINFECCIÓN DE TUBERÍA CON HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR Y AGUA..

EN ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUBICO (M3) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE ESTABLECE PARA METRO CUBICO (M3)

2240-02 **CONSTRUCCIÓN DE CAJA TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 X 1.27 MTS, PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE FONDO CON CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON ACERO DEL NO. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS LADOS, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 A TIZÓN, APLANADO EN PARED INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA1:6, CIMBRA DESCIMBRA ACABADO COMÚN, LOSA TAPA CON CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 250 KG/CM2 DE 27 CM DE ESPESOR ARMADA CON PARRILLA DOBLE DE ACERO DEL NO. 4 A CADA 15 CM EN AMBOS LADOS, DALAS DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 250 KG/CM2 DE 28 X 47 CM ARMADAS CON ACERO DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 20 CM, CASTILLOS DE 28 X 28 CM DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 250 KG/CM2 ARMADOS CON ACERO DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 20 CM, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FIERRO, SE CONSIDERAN LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS, NO INCLUYE EXCAVACIÓN.**

2240-04 **CONSTRUCCIÓN DE CAJA TIPO 3 DE 1.40 X 1.20 X 1.97 MTS, PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE FONDO CON CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON ACERO DEL NO. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS LADOS, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 A TIZÓN, APLANADO EN PARED INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA1:6, CIMBRA DESCIMBRA ACABADO COMÚN, LOSA TAPA CON CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 250 KG/CM2 DE 27 CM DE ESPESOR ARMADA CON**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: 57057002-082-2026-LP OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	ANEXO AT-7 HOJA : 39 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

PARRILLA DOBLE DE ACERO DEL NO. 4 A CADA 15 CM EN AMBOS LADOS, DALAS DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 250 KG/CM2 DE 28 X 47 CM ARMADAS CON ACERO DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 20 CM, CASTILLOS DE 28 X 28 CM DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 250 KG/CM2 ARMADOS CON ACERO DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 20 CM, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FIERRO, SE CONSIDERAN LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS, NO INCLUYE EXCAVACIÓN.

2243-03 CONSTRUCCIÓN DE CAJA TIPO 3-C, PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE FONDO CON CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON ACERO DEL NO. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS LADOS, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 A TIZÓN, APLANADO EN PARED INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA1:6, CIMBRA DESCIMBRA ACABADO COMÚN, LOSA TAPA CON CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 250 KG/CM2 DE 27 CM DE ESPESOR ARMADA CON PARRILLA DOBLE DE ACERO DEL NO. 4 A CADA 15 CM EN AMBOS LADOS, DALAS DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 250 KG/CM2 DE 28 X 47 CM ARMADAS CON ACERO DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 20 CM, CASTILLOS DE 28 X 28 CM DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 250 KG/CM2 ARMADOS CON ACERO DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 20 CM, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FIERRO, SE CONSIDERAN LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS, NO INCLUYE EXCAVACIÓN.

2243.04 CONSTRUCCIÓN DE CAJA TIPO 4-C, PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE FONDO CON CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON ACERO DEL NO. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS LADOS, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 A TIZÓN, APLANADO EN PARED INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA1:6, CIMBRA DESCIMBRA ACABADO COMÚN, LOSA TAPA CON CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 250 KG/CM2 DE 27 CM DE ESPESOR ARMADA CON PARRILLA DOBLE DE ACERO DEL NO. 4 A CADA 15 CM EN AMBOS LADOS, DALAS DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 250 KG/CM2 DE 28 X 47 CM ARMADAS CON ACERO DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 20 CM, CASTILLOS DE 28 X 28 CM DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 250 KG/CM2 ARMADOS CON ACERO DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 20 CM, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FIERRO, SE CONSIDERAN LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS, NO INCLUYE EXCAVACIÓN.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 40 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

EJECUCION:

LA EXCAVACIÓN SERA A MANO CON PICO Y PALA HASTA LOS NIVELES INDICADOS EN PROYECTO.

PREVIO AL ARMADO Y COLADO DE LOSA DE CIMENTACION SE DEBERA DE COLAR PLANTILLA CON CONCRETO F´C 250 KG/CM2 (SIN CONTROL DE LABORATORIO).

LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO Y ACERO DE REFUERZO A EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCION DE LA LOSA DE CIMENTACION, DEBERÁN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

EL MURO DE TABIQUE RECOSIDO DEBERA DE ESTAR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYENDO ZARPEO DE 1.5 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO – ARENA PROP. 1:5 Y AFINE CON MORTERO CEMENTO – ARENA PROP.1:5 (CON ARENA DE MIGUEL ALEMAN CRIBADA).

YA UNA VEZ COLADO LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, SE PROCEDERA A CONSTRUIR LA LOSA DE LA CAJA DE VALVULAS, CON LOS MATERIALES Y DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO. COLOCANDO EL CANAL CPS METALICO DE 8.04 KG/ML PARA RECIBIR EL CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE POLIETILENO.

DEBERÁ GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS.

TODAS LAS LOSAS Y TAPAS DE REGISTROS DEBERÁN DE ASENTAR PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR DETERIORO AL PASO DE LOS VEHÍCULOS.

LA CONTRATISTA EJECUTARÁ LOS TRABAJOS AQUÍ DESCRITOS TOMANDO EN CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA.

ESTA ESPECIFICACIÓN SEÑALA LO DESCRITO A MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 41 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD CAJA APROXIMADO A DOS DECIMALES (CAJA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR CAJA.

5964511 **PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBO PEAD DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.**

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A LA REALIZACION DE PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBO PEAD DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO .

EN ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE ESTABLECE PARA METRO LINEAL (ML)

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: 57057002-082-2026-LP **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 42 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES DIAMETROS , FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. QUE SE REQUIERE EN I-25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS PIEZAS ESPECIALES ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE Y PRUEBAS DE LAS PIESAS ESPECIALES, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

3008445-C **SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 75 MM, 3" DE Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

3005184 **SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE CAMPANA DE PVC DE 150 MM, 6" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 43 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

3005194	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 90° DE 150 MM, 6" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION
3005207	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 150 MM, 6" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION
3005213	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC DE 150 MM, 6" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: 57057002-082-2026-LP **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 44 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES DIAMETROS , FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. QUE SE REQUIERE EN I-26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PEAD

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS PIEZAS ESPECIALES ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE Y PRUEBAS DE LAS PIESAS ESPECIALES, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

3074449 **SUMINISTRO E INSTALACION DE STUBEND DE PEAD DE 200 MM, 8" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

3074463 **SUMINISTRO E INSTALACION DE STUBEND DE PEAD DE 450 MM, 18" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: 57057002-082-2026-LP **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 45 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

8545421	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD DE 45° X 200 MM (8") Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION
8545422	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD DE 45° X 450 MM (18") Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION
8545423	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE Fo. Fo. DE 75 MM (3") Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: 57057002-082-2026-LP **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 46 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES DIAMETROS , FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. QUE SE REQUIERE EN I-27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS MECÁNICAS O UNIVERSALES

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS PIEZAS ESPECIALES ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE Y PRUEBAS DE LAS PIESAS ESPECIALES, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

3016496 **SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA COMPLETA DE 3" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

3016501 **SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA COMPLETA DE 6" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 47 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

3016509 **SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA COMPLETA DE 12" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 48 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES DIAMETROS , FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. QUE SE REQUIERE EN I-28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS UNIVERSALES RANGO AMPLIO

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS PIEZAS ESPECIALES ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE Y PRUEBAS DE LAS PIESAS ESPECIALES, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

3016521 **SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL RANGO AMPLIO COMPLETA DE 6" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

3016522 **SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL RANGO AMPLIO COMPLETA DE 8" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 49 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

3016537	**SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL RANGO AMPLIO COMPLETA DE 18" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 50 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES DIAMETROS , FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. QUE SE REQUIERE I-29 ADAPTADOR BRIDADO PARA TUBERÍA PEAD

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS PIEZAS ESPECIALES ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE Y PRUEBAS DE LAS PIESAS ESPECIALES, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

3036541 **SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR BRIDADO PARA TUBO PEAD DE 8" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

3036546 **SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR BRIDADO PARA TUBO PEAD DE 18" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 51 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES DIAMETROS , FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. QUE SE REQUIERE I-30 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE PEAD C/CONTRABRIDA

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS PIEZAS ESPECIALES ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE Y PRUEBAS DE LAS PIESAS ESPECIALES, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

4521243 **SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE PEAD C/CONTRABRIDA DE 8" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

4521248 **SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE PEAD C/CONTRABRIDA DE 18" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: 57057002-082-2026-LP **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 52 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES DIAMETROS , FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. QUE SE REQUIERE I-31 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE NEOPRENO

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS PIEZAS ESPECIALES ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE Y PRUEBAS DE LAS PIESAS ESPECIALES, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

4521299 **SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDAS DE 3" Ø. INCLUYE: FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.**

4521301 **SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDAS DE 6" Ø. INCLUYE: FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: 57057002-082-2026-LP **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 53 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

4521302	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE NEOPRENO PARA BRIDAS DE 8" Ø. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
4521305	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE NEOPRENO PARA BRIDAS DE 12" Ø. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
4521312	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE NEOPRENO PARA BRIDAS DE 18" Ø. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
4521340	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PEAD DE 203 MM, 8" Ø. INCLUYE: FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 54 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

4521345 **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PEAD DE 450 MM, 18" Ø. INCLUYE: FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.**

EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR **SUMINISTRO DE TUBERIA PEAD DE 203 MM, 8" Ø Y DE 450 MM, 18" Ø DE DIAMETRO** QUE SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO DAÑAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIA Y EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE AL MOMENTO DE SU INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LA TUBERIA.

SE ENTENDERÁ POR INSTALACIÒN DE TUBERÍA DE PEAD PARA AGUA POTABLE, A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, LA TUBERÍA DE P.V.C. QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE.

EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO PRESENTE DAÑO ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA PRESENTA AFECTACIONES.

LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA SE HARÁ DE TAL MANERA QUE EN NINGÚN CASO SE TENGA UNA DESVIACIÓN MAYOR DE 5 (CINCO) MILÍMETROS EN LA ALINEACIÓN O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERÍA HASTA DE 60 CM. (24") DE DIÁMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILÍMETROS CUANDO SE TRATE DE DIÁMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERÁ TENER UN APOYO COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARÁ DE MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA. NO SE PERMITIRÁ COLOCAR

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LOS TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y SUPERFICIES DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.

LA CAMPANA DEL TUBO DEBERA ORIENTARSE DE ACUERDO AL FLUJO HIDRAULICO.
EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE, PARA EL ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE PIEDRAS.
SE DEBERA CONSIDERAR EL USO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO EN CASO DE PRESENCIA DE NIVEL FREATICO, HASTA POR LO MENOS 20 CM POR ENCIMA DEL LOMO DEL TUBO.

LA EXCAVACION SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARÁ DEJANDO UNA HOLGURA A CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION DEL MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE QUINCE (15) CENTRIMETROS MAYOR QUE LA PROFUNDAD DE DESPLANTE DE LOS TUBOS, PARA ALOJAR LA PLANTILLA. LAS PAREDES DE LA EXCAVACION SE HARAN TAN VERTICALES COMO EL TERRENO LO PERMITA, SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEVE LA SUPERVISION DE OBRA,

EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA, LIMO DE ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O SUELTO, LA EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE ACUERDO A LAS INDICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA TUBERIA, DEBERÁ ESTAR EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS IRREGULARIDADES.

SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE COLOCARÁ UNA PLANTILLA DEL MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA APOYO DE VEINTE (20) CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION.

LA COLOCACION DE LOS TUBOS SE HARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO HACIA AGUAS ARRIBA, DE FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS ARRIBA.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 56 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARÁN DE FORMA QUE EL SISTEMA DE UNION ESTÉ LIBRE DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE PUEDIERA AFECTAR LA HERMETICIDAD DE LA CONEXIÓN.

CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA COLOCACION DE LOS TUBOS, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, HARA LO NECESARIO PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE CANALES, BOMBEO U OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN CAMPO JUNTO CON EL SUPERVISOR DE OBRA, LOS METROS LINEALES NECESARIOS DE TUBERIA A INSTALAR, YA QUE EN CASO DE QUE SOBREN PIEZAS Y/O METROS LINEALES DE TUBERIA AUTORIZADA EN CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA LICITACION, ESTE EXCEDENTE DEBERÁ SER DEDUCIDO EN LA ESTIMACION SUBSECUENTE AL FINALIZAR LA INSTALACION TOTAL DE LA TUBERIA POR EL CONTRATISTA, POR LO CUAL ESTA **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS** NO RECIBIRA EXCEDENTES EN ESPECIE DE TUBERIA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 57 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES DIAMETROS , FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. QUE SE REQUIERE I-33 VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI)

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS PIEZAS ESPECIALES ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE Y PRUEBAS DE LAS PIESAS ESPECIALES, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

3005122 **SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 6" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

3005120 **SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 8" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 58 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

3005418	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 12" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION
3005421	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 18" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 59 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

5625412 **SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE EXPULSIÓN Y ADMISIÓN DE AIRE DE (125 PSI) CUERPO DE HIEERO GRIS ASTM A126 GRADO B, FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE, PINTURA EPÓXICA, MARCA RUD DE 25.4 MM (1"Ø) O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.**

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE EXPULSIÓN Y ADMISIÓN DE AIRE DE (125 PSI) CUERPO DE HIEERO GRIS ASTM A126 GRADO B, FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE, PINTURA EPÓXICA, MARCA RUD DE 25.4 MM (1"Ø) O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LA VALVULA DE ADMISION ADECUADAMENTE DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE, ATORNILLADO Y PRUEBAS DE LA VALVULA, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE VÁLVULAS, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 60 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS VÁLVULAS PARA SU USO.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA).

5648541 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION**

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE COPLE, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS VÁLVULAS PARA USO EN AGUA RESIDUAL.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR EL COPLE ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE Y PRUEBAS DEL COPLE, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 61 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

5648551 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 25 X 102 MM (1" X 4"). INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION**

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 25 X 102 MM (1" X 4"). INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE NIPLE, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS VÁLVULAS PARA USO EN AGUA RESIDUAL.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR EL NIPLE ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE Y PRUEBAS DEL COPLE, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

7542145 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE, VASTAGO NO ASCENDENTE, EXTREMOS ROSCADOS DE 25 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: FLETE,**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 62 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE, VASTAGO NO ASCENDENTE, EXTREMOS ROSCADOS DE 25 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE VÁLVULA, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS VÁLVULAS PARA USO EN AGUA RESIDUAL.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LA VALVULA ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE, ATORNILLADO Y PRUEBAS DE LA VALVULA, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 63 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES DIAMETROS , FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. QUE SE REQUIERE I-38 VÁLVULA LIMITADORA DE CAUDAL DE (125 PSI)

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS PIEZAS ESPECIALES ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE Y PRUEBAS DE LAS PIESAS ESPECIALES, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

7542561 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA LIMITADORA DE CAUDAL DE (125 PSI) DE 8" Ø. INCLUYE: FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION**

7856211 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA LIMITADORA DE CAUDAL DE (125 PSI) DE 18" Ø. INCLUYE: FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 64 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

7856218 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA LIMITADORA DE CAUDAL DE (125 PSI) DE 30" Ø. INCLUYE: FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 65 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES DIAMETROS , FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. QUE SE REQUIERE I-39 ABRAZADERA CON DERIVACION DE 1"

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS PIEZAS ESPECIALES ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE Y PRUEBAS DE LAS PIESAS ESPECIALES, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

6835201 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA CON DERIVACION ROSCADA DE 1" Ø, PARA TUBERIA DE 3" Ø. INCLUYE: FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION**

6835204 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA CON DERIVACION ROSCADA DE 1" Ø, PARA TUBERIA DE 8" Ø. INCLUYE: FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 66 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES DIAMETROS , FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. QUE SE REQUIERE I-40 ABRAZADERA CON DERIVACION DE 1/2"

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS PIEZAS ESPECIALES ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE Y PRUEBAS DE LAS PIESAS ESPECIALES, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

6835101 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA CON DERIVACION ROSCADA DE 1/2" Ø, PARA TUBERIA DE 8" Ø. INCLUYE: FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION**

6835109 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA CON DERIVACION ROSCADA DE 1/2" Ø, PARA TUBERIA DE 18" Ø. INCLUYE: FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 67 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES DIAMETROS , FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. QUE SE REQUIERE I-41 SUMINISTRO MACROMEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO E+H, PROMAG W 400, PASO REDUCIDO A CERO DIÁMETROS DE INSTALACIÓN (0UP-0DS), BRIDA ASME B16.5, VERSIÓN REMOTA, IP68, ALIMENTACIÓN 120VCA, 30 M DE CABLE PARA EL TRANSMISOR, 2 ANILLOS DE PROTECCIÓN A TIERRA, CON SEÑAL DE SALIDA MODBUS RTU (RS485).

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS PIEZAS ESPECIALES ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE Y PRUEBAS DE LAS PIESAS ESPECIALES, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

5186541 **MEDIDA 8 PULGADAS DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAJES, HERRAMIENTAS Y PERSONAL CAPACITADO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN E INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL Y TELEMETRÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 68 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

5186546 **MEDIDA 18 PULGADAS DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAJES, HERRAMIENTAS Y PERSONAL CAPACITADO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN E INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL Y TELEMETRÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 69 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES DIAMETROS , FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. QUE SE REQUIERE I-42 INSTALACION DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO VERSIÓN REMOTA IP68/6P CON 20M DE CABLE, CON MARGEN DE ERROR ±.02%, 2 ANILLOS DE PROTECCIÓN A TIERRA CON PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS RTU.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS PIEZAS ESPECIALES ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE Y PRUEBAS DE LAS PIESAS ESPECIALES, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

6894505 **INSTALACION DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO DE 8" Ø, VERSIÓN REMOTA IP68/6P CON 20M DE CABLE, CON MARGEN DE ERROR ±.02%, 2 ANILLOS DE PROTECCIÓN A TIERRA CON PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS RTU, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 70 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

6894510 **INSTALACION DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO DE 18" Ø, VERSIÓN REMOTA IP68/6P CON 20M DE CABLE, CON MARGEN DE ERROR ±.02%, 2 ANILLOS DE PROTECCIÓN A TIERRA CON PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS RTU, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 71 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

6897541 **SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE PRESION DE 13 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION**

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE PRESION COLOCANDOLO DONDE INDIQUE EL PROYECTO.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE MEDIDOR DE PRESION, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS ABRAZADERAS.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR DE MEDIDOR DE PRESION ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE, ATORNILLADO Y PRUEBAS DE DE MEDIDOR DE PRESION, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAJES, HERRAMIENTAS Y PERSONAL CAPACITADO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN E INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL Y TELEMETRÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 72 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

6354221 **SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE PRESION CONTINUA DE 12.7 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION**

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE PRESION COLOCANDOLO DONDE INDIQUE EL PROYECTO.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE MEDIDOR DE PRESION, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS ABRAZADERAS.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR DE MEDIDOR DE PRESION ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE, ATORNILLADO Y PRUEBAS DE DE MEDIDOR DE PRESION, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAJES, HERRAMIENTAS Y PERSONAL CAPACITADO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN E INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL Y TELEMETRÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 73 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES DIAMETROS , FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. QUE SE REQUIERE I-42 INSTALACION DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO VERSIÓN REMOTA IP68/6P CON 20M DE CABLE, CON MARGEN DE ERROR ±.02%, 2 ANILLOS DE PROTECCIÓN A TIERRA CON PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS RTU.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS PIEZAS ESPECIALES ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE Y PRUEBAS DE LAS PIESAS ESPECIALES, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

2561299 **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 15.88 X 64 MM Ø (5/8" X 2-1/2"), CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

2561301 **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 19 MM Ø X 89 MM DE LONGITUD (3/4" X 3-1/2"), CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 74 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

2561302	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 22 MM Ø X 102 MM DE LONGITUD (7/8" X 4"), CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**
2561303	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 29 MM Ø X 127 MM DE LONGITUD (1-1/8" X 5"), CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 75 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

3001009 **EXCAVACION A MANO CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA LOCALIZAR LA TUBERIA SEÑALADA EN EL PLANO, CON MEDIDAS DE HASTA 1.50 X 2.00 X 2.00 MTS, EN MATERIAL TIPO A y/o B, (TIPO I Y II), INCLUYE: RELLENO Y COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

EJECUCION: SE REALIZARÁN EXCAVACIONES EN LOS LUGARES INDICADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA, A FIN DE LOCALIZAR CUALQUIER ELEMENTO SUBTERRANEO QUE INTERFIERA CON EL PROYECTO.

EN LA EXCAVACIÓN DEL SONDEO, EL CONTRATISTA EMPLEARÁ LA HERRAMIENTA ADECUADA, PARA REALIZAR EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL A FIN DE PREVENIR POSIBLES RUPTURAS / FUGAS EN CUALQUIERA INSTALACIÓN EXISTENTE, DURANTE EL PROCESO.

EN EL CASO QUE SE OCASIONEN ALGUNAS RUPTURAS A TUBERIAS, DUCTOS, LINEAS ELECTRICAS, TELEFONICAS, LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS PRODUCTO DE LAS REPARACIONES QUE TUVIESEN A LUGAR POR HABER DAÑADO LAS INSTALACIONES EXISTENTES CORRERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA, ASÍ COMO LAS SANCIONES QUE SE GENEREN DE ELLO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA ESTA SECRETARIA.

SE REALIZARÁ LA EXCAVACIÓN HASTA EL NIVEL SUPERIOR DEL ELEMENTO A LOCALIZAR O HASTA EL NIVEL EN EL CUAL, ESTE, YA NO INTERFIERA CON LOS NIVELES DE PROYECTO.

EL RELLENO DE LAS CEPAS SERÁ CON MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% PROCTOR SIN CONTROL DE LABORATORIO, CONSIDERANDO QUE SOBRE EL ELEMENTO LOCALIZADO EN UNA ALTURA MINIMA DE 30 CM. SE DEBERA COLOCAR MATERIAL LIBRE DE GRANULOMETRIAS MAYORES A 1 ½¨; EL CUAL SERVIRÁ ÚNICAMENTE PARA PROTEGER A LAS INSTALACIONES MIENTRAS SE REALIZAN LOS TRABAJOS INHERENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, HASTA QUE, ACORDE A PROYECTO SE RESTITUYA POR EL MATERIAL DEBIDO EN LA CAPA CORRESPONDIENTE.

NO DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIONES FINAL Y DEFINITIVO SIN ANTES OBTENER LA APROBACIÓN DE LA SUPERVISION DE OBRA, PUES EN CASO CONTRARIO, ÉSTA PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 76 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR LA MISMA, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A ALGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO.

ESTE CONCEPTO NO APLICA PARA SU PAGO CUANDO SE TRATE DE CAMBIAR TOMAS O DESCARGAS DE MANERA COMPLETA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA),

3008001 **LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

EJECUCION: SE RALIZARA LA LIMPIEZA Y BARRIDO GENERAL DE LA OBRA DE MATERIAL NO APROVECHABLE EN LO QUE SE REFIERE A ESCOMBRO, BASURA Y/O MALEZA, EL EQUIPO Y/O MAQUINARIA A UTILIZAR PARA LA LIMPIEZA ASI COMO EL BARRIDO SERA EL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD ESPECIFICADA, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LIMPIAR EL AREA ESTABLECIDA POR LA MISMA Y CONFORME AL PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU SELECCIÓN. DICHO EQUIPO SERA MANTENIDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS Y SERA OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO.

SI EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS ESPERADOS SE SUSPENDERA INMEDIATAMENTE EL TRABAJO HASTA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA CORRIJA LAS DEFICIENCIAS LO REEMPLACE O SUSTITUYA, LOS ATRAZOS QUE SE MOTIVEN POR ESTE MOTIVO SERAN RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.

SE CONSIDERARÁ FINALIZADA POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA QUE EL SUPERVISOR DE OBRA DE POR ACEPTADO LOS TRABAJOS Y SE REALICE LA RECEPCIÓN FINAL DE LOS MISMOS.

EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD AL 100 %.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 77 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE.

LA CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS COSTOS DIRECTOS DEL PRECIO UNITARIO EL RETIRO DE BASURA SU ACARREO, CARGA Y DESCARGA AL SITIO, DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO, CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES.

3006070 **REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" Ø, INCLUYE: 2 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 1/2" Ø, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDEN EN SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

LAS PIEZAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN, TALES COMO COPLES DE REPARACION Y TUBERIA NECESARIA, DEBERAN SER NUEVOS Y LA SUPERVISION DE OBRA APROBARÁ EN CADA CASO EN PARTICULAR LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA PARA LLEVAR A EFECTO LAS REPARACIONES QUE SEAN CONDUCENTES.

CON EL FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS TUBERÍAS INSTALADAS, OCASIONADOS POR DESCUIDO, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAÍDA DE MATERIALES DUROS SOBRE LAS MISMAS, SE DEBERÁ RELLENAR DE INMEDIATO, DESPUÉS DE SU INSTALACIÓN Y ALINEAMIENTO, DEJANDO AL DESCUBIERTO EN SU TOTALIDAD AQUELLOS CRUCEROS Y COPLES DE TUBERÍAS NECESARIOS. UNA VEZ VERIFICADO LA AUSENCIA DE FUGAS, SE PROCEDERÁ A RELLENAR LAS ZONAS FALTANTES.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 78 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

LOS RELLENOS DE LAS CEPAS QUE ALOJARÁN LAS INSTALACIONES CITADAS, SERÁN DEL MATERIAL INDICADO POR PROYECTO O SEGÚN LO INDIQUE LA SUPERVISION DE OBRA ACORDE A LA ZONA DONDE SE LOCALICEN, LA COMPACTACIÓN DE ESTE SE LLEVARA A CABO POR CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR, LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE REALIZARÁN SOLO CUANDO EL SUPERVISOR LO SOLICITE.

NO DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIONES SIN ANTES OBTENER LA APROBACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**, PUES EN CASO CONTRARIO, ÉSTA PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR LA MISMA, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A ALGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO.

LA CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN SUS COSTOS DIRECTOS LOS EQUIPOS Y ADITAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA MEDIR LAS PRESIONES DE SERVICIO EN CADA UNA DE LAS TOMAS A CONECTAR Y EN DONDE LA **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS** LO REQUIERA.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA TOMA, CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR TOMA.

3006025 **REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC DE 6" Ø, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA (6.0 ML), SILLETA, CODO, ABRAZADERA (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RELLENO), MANIOBRAS LOCALES Y MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

EJECUCION EL LICITANTE CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS SATISFACTORIAMENTE Y QUEDEN EN SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

LAS PIEZAS NECESARIAS PARA LA RENIVELACIÓN, SERÁN NUEVAS Y LA SUPERVISION DE OBRA APROBARÁ EN CADA CASO EN PARTICULAR LA PROPUESTA DE LA LICITANTE PARA LLEVAR A EFECTO LAS ADECUACIONES QUE SEAN CONDUCENTES.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 79 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

LOS RELLENOS NECESARIOS, SERÁN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

NO DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIONES SIN ANTES OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.

EL LICITANTE CONSIDERARÁ EN SUS COSTOS, LOS EQUIPOS Y ADITAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE COMPACTACIÓN Y PRUEBAS QUE SOLICITE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA.

1000020 **SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMINAL REMOTA PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE REBOMBEO CON VARIADOR DE FRECUENCIA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE CONTROL METÁLICO IP65, CON DOBLE FONDO, CON PINTURA ELECTROSOLDADA AL MENOS DE 50X40X25 CM, AUTOSOPORTADO, INNCLUYE REACTOR DE LINEA E INSTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA MCCB, CON PLC DE 14 ENTRADAS Y 12 SALIDAS A RELEVADOR, CON ENTRADAS DE ALTA VELOCIDAD PARA MEDICIÓN DE PULSOS, CON CAPACIDAD DE PODER CONECTAR MÓDULOS DE ENTRADAS ANÁLOGAS, 3 PUERTOS RS485 PARA COMUNICACIÓN MODBUS RTU, ASCII, PUERTOS RS422 Y RS232 PARA PROGRAMACIÓN REMOTA VÍA VPN TROUGHPUT, PROTOCOLOS MODBUS, PROFINET TRANSMISOR DE PRESIÓN CON AJUSTE DE CERO Y SPAN, RANGO DE -1BAR A 30 BAR, SOBREPRESIÓN DE 1.5 FS, CONEXIÓN M20X1.5 MACHO A LA TUBERÍA Y DIN43650 ELÉCTRICA, PRECISIÓN DE 0.15 % FS, ALIMENTACIÓN DE 11 A 28 VDC, SALIDA RS485(MODBUS), ACERO INOXIDABLE 304, DIAFRAGMA 316L, SELLO VITON MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y ENERGÍA RIEL DIN TRIFÁSICO, PARA MEDIR V/I/FP/H/POTENCIA ACTIVA, REACTIVA Y APARENTE, FRECUENCIA 45-65 HZ, CORRIENTE HASTA 300A (CON TC 60:1 INCLUIDOS), 1 SALIDA 1 ENTRADA, LCD DE 8 DÍGITOS, CERTIFICACIÓN IEC/CE/EAC INTERFACE HOMBRE MÁQUINA (HMI), CON CPU QUAD CORE CORTEX A35 1.2 GHZ,128M FLASH/128RAM, PANTALLA DE 10.2" Y RESOLUCIÓN DE 1024*600, PUERTOS COM1: RS232,RS422/RS485, ETHERNET, USB Y SD CARD, TOUCHPANEL,**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 80 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

CONSUMO <15W, ALIMENTACIÓN DE 24VDC, GABINETE PC-ABS TRANSMISOR DE NIVEL SUMERGIBLE PIEZORESISTIVO, RANGO DE 0 A 20 M.C.A., SOBREPRESIÓN DE 1.5 FS, PRECISIÓN DE 0.25% FS, IP68, CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE 304 Y 316L EN EL DIAFRAGMA, SELLO DE VITON, SALIDA RS485 MODBUS RTU Y ALIMENTACIÓN DE 9-28 VDC VARIADOR DE VELOCIDAD VFD EN GABINETE METÁLICO VENTILADO CON TERMOSTATO, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, PROTECCIONES CON BOTONERA PARA ARRANQUE Y PARO MANUAL, COMUNICACIÓN MODBUS Y RANGO DE POTENCIA DE 150-200 HP, UNIDAD DE TRANSMISIÓN GPRS/WAN ETHERNET DATALOGGER VBOX RS485, 2 ENTRADAS DIGITALES, 2 SALIDAS A RELÉ, 2 PUERTOS RS485, MODBUS, 2 PUERTOS LAN 1 WAN, PUERTO DB9 RS232, 24 VDC. AMBIENTE DE DESARROLLO SCADA, INCLUYE HOST Y DOMINIO. INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN, CON OPCIÓN DE REALIZAR VPN HACIA EL EQUIPO, 2 AÑOS DE PLAN DE DATOS INCLUIDO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, HERRAJES, HERRAMIENTAS Y PERSONAL CAPACITADO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN E INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL Y TELEMETRÍA.

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMINAL REMOTA PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE REBOMBEO CON VARIADOR DE FRECUENCIA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE CONTROL METÁLICO IP65, CON DOBLE FONDO, CON PINTURA ELECTROSOLDADA AL MENOS DE 50X40X25 CM, AUTOSOPORTADO, INNCLUYE REACTOR DE LINEA E INSTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA MCCB, CON PLC DE 14 ENTRADAS Y 12 SALIDAS A RELEVADOR, CON ENTRADAS DE ALTA VELOCIDAD PARA MEDICIÓN DE PULSOS, CON CAPACIDAD DE PODER CONECTAR MÓDULOS DE ENTRADAS ANÁLOGAS, 3 PUERTOS RS485 PARA COMUNICACIÓN MODBUS RTU, ASCII, PUERTOS RS422 Y RS232 PARA PROGRAMACIÓN REMOTA VÍA VPN TROUGHPUT, PROTOCOLOS MODBUS, PROFINET TRANSMISOR DE PRESIÓN CON AJUSTE DE CERO Y SPAN, RANGO DE -1BAR A 30 BAR, SOBREPRESIÓN DE 1.5 FS, CONEXIÓN M20X1.5 MACHO A LA TUBERÍA Y DIN43650 ELÉCTRICA, PRECISIÓN DE 0.15 % FS, ALIMENTACIÓN DE 11 A 28 VDC, SALIDA RS485(MODBUS), ACERO INOXIDABLE 304, DIAFRAGMA 316L, SELLO VITON MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y ENERGÍA RIEL DIN TRIFÁSICO, PARA MEDIR V/I/FP/H/POTENCIA ACTIVA, REACTIVA Y APARENTE, FRECUENCIA 45-65 HZ, CORRIENTE HASTA 300A (CON TC 60:1 INCLUIDOS), 1 SALIDA 1 ENTRADA, LCD DE 8 DÍGITOS, CERTIFICACIÓN IEC/CE/EAC INTERFACE HOMBRE MÁQUINA (HMI), CON CPU QUAD CORE CORTEX A35 1.2 GHZ,128M FLASH/128RAM, PANTALLA DE 10.2" Y RESOLUCIÓN DE 1024*600, PUERTOS COM1: RS232,RS422/RS485, ETHERNET, USB Y SD CARD, TOUCHPANEL, CONSUMO <15W, ALIMENTACIÓN DE 24VDC, GABINETE PC-ABS

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 81 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

TRANSMISOR DE NIVEL SUMERGIBLE PIEZORESISTIVO, RANGO DE 0 A 20 M.C.A., SOBREPRESIÓN DE 1.5 FS, PRECISIÓN DE 0.25% FS, IP68, CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE 304 Y 316L EN EL DIAFRAGMA, SELLO DE VITON, SALIDA RS485 MODBUS RTU Y ALIMENTACIÓN DE 9-28 VDC VARIADOR DE VELOCIDAD VFD EN GABINETE METÁLICO VENTILADO CON TERMOSTATO, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, PROTECCIONES CON BOTONERA PARA ARRANQUE Y PARO MANUAL, COMUNICACIÓN MODBUS Y RANGO DE POTENCIA DE 150-200 HP, UNIDAD DE TRANSMISIÓN GPRS/WAN ETHERNET DATALOGGER VBOX RS485, 2 ENTRADAS DIGITALES, 2 SALIDAS A RELÉ, 2 PUERTOS RS485, MODBUS, 2 PUERTOS LAN 1 WAN, PUERTO DB9 RS232, 24 VDC. AMBIENTE DE DESARROLLO SCADA, INCLUYE HOST Y DOMINIO. INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN, CON OPCIÓN DE REALIZAR VPN HACIA EL EQUIPO, 2 AÑOS DE PLAN DE DATOS INCLUIDO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, HERRAJES, HERRAMIENTAS Y PERSONAL CAPACITADO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN E INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL Y TELEMETRÍA.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN DEL LA **UNIDAD TERMINAL REMOTA PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE REBOMBEO CON VARIADOR DE FRECUENCIA.**

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 82 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

SOLICITADO DE ACUERDO CON EL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO EL EQUIPO DE EXCAVACIÓN.

SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE, DURANTE EL PRIMER ARRANQUE PARA LAS PRUEBAS DE CAMPO, SE DEBERÁ CONTAR CON LA PRESENCIA DEL PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS, QUIEN SUPERVISARÁ Y DARÁ SU VO.BO, CONFIRMANDO QUE LA **UNIDAD TERMINAL REMOTA PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE REBOMBEO CON VARIADOR DE FRECUENCIA** FUE DEBIDAMENTE INSTALADO Y QUE ESTÁ EN CONDICIONES SEGURAS DE OPERACIÓN.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA).

6354851 **SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA REGISTRO DE SENSOR DE PRESION, INCLUYE: VALVULA DE BOLA DE 1/2", NIPLE DE 1/2", TEE DE 1/2" DE FIERRO GALVANIZADO, REDUCCION BUSHING DE 1/2" A 1/4", TAPON MACHO DE 1/2", REGISTRO DE BANQUETA DE 40 X 40 X 50, CMS, CON TAPA, LLAVE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA REGISTRO DE SENSOR DE PRESION, INCLUYE: VALVULA DE BOLA DE 1/2", NIPLE DE 1/2", TEE DE 1/2" DE FIERRO GALVANIZADO, REDUCCION BUSHING DE 1/2" A 1/4", TAPON MACHO DE 1/2", REGISTRO DE BANQUETA DE 40 X 40 X 50, CMS, CON TAPA, LLAVE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 83 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN **DE PIEZAS PARA REGISTRO DE SENSOR DE PRESION.**

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO CON EL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO EL EQUIPO DE EXCAVACIÓN.

SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE, DURANTE EL PRIMER ARRANQUE PARA LAS PRUEBAS DE CAMPO, SE DEBERÁ CONTAR CON LA PRESENCIA DEL PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS, QUIEN SUPERVISARÁ Y DARÁ SU VO.BO, CONFIRMANDO QUE LAS **PIEZAS PARA REGISTRO DE SENSOR DE PRESION** FUE DEBIDAMENTE INSTALADO Y QUE ESTÁ EN CONDICIONES SEGURAS DE OPERACIÓN.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA).

6354852 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TRANSMISOR DE PRESIÓN CON AJUSTE DE CERO Y SPAN, RANGO DE -1BAR A 30 BAR, SOBREPRESIÓN DE 1.5 FS, CONEXIÓN M20X1.5 MACHO A LA TUBERÍA Y DIN43650 ELÉCTRICA, PRECISIÓN DE 0.15 % FS, ALIMENTACIÓN DE 11 A 28 VDC, SALIDA RS485 (MODBUS), ACERO INOXIDABLE 304, DIAFRAGMA 316L, SELLO VITON.**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 84 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

INCLUYE TOMA DOMICILIARIA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN TUBERÍAS DE 2 HASTA 8 PULGADAS EN MATERIAL ES DE ASBESTO CEMENTO, PVC Y PEAD, TUBERÍA DE PEAD DE 3/4* DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD, VALVULA DE BOLA DE 1/2", NIPLE DE 1/2", TEE DE 1/2" DE FIERRO GALVANOZADO, REDUCCION BUSHING DE 1/2" A 1/4", TAPON MACHO DE 1/2", REGISTRO DE TABIQUE EN BANQUETA DE 40 X 40 X 50 CMS CON TAPA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TRANSMISOR DE PRESIÓN CON AJUSTE DE CERO Y SPAN, RANGO DE -1BAR A 30 BAR, SOBREPRESIÓN DE 1.5 FS, CONEXIÓN M20X1.5 MACHO A LA TUBERÍA Y DIN43650 ELÉCTRICA, PRECISIÓN DE 0.15 % FS, ALIMENTACIÓN DE 11 A 28 VDC, SALIDA RS485 (MODBUS), ACERO INOXIDABLE 304, DIAFRAGMA 316L, SELLO VITON. INCLUYE TOMA DOMICILIARIA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN TUBERÍAS DE 2 HASTA 8 PULGADAS EN MATERIAL ES DE ASBESTO CEMENTO, PVC Y PEAD, TUBERÍA DE PEAD DE 3/4* DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD, VALVULA DE BOLA DE 1/2", NIPLE DE 1/2", TEE DE 1/2" DE FIERRO GALVANOZADO, REDUCCION BUSHING DE 1/2" A 1/4", TAPON MACHO DE 1/2", REGISTRO DE TABIQUE EN BANQUETA DE 40 X 40 X 50 CMS CON TAPA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL,

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 85 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN **DE TRANSMISOR DE PRESIÓN.**

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO CON EL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO EL EQUIPO DE EXCAVACIÓN.

SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE, DURANTE EL PRIMER ARRANQUE PARA LAS PRUEBAS DE CAMPO, SE DEBERÁ CONTAR CON LA PRESENCIA DEL PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS, QUIEN SUPERVISARÁ Y DARÁ SU VO.BO, CONFIRMANDO QUE EL **TRANSMISOR DE PRESIÓN** FUE DEBIDAMENTE INSTALADO Y QUE ESTÁ EN CONDICIONES SEGURAS DE OPERACIÓN.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA).

5001210 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA SCADA. INCLUYE UNA COMPUTADORA CON PROCESADOR MÍNIMO I7 CON PANTALLA DE 21", PANTALLA PLANA CLON DE 75", SOFTWARE, CONFIGURACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 3 PERSONAS COMO OPERADORES, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE EQUIPOS POR UN PERIODO MÍNIMO DE UN AÑO, PARA LA CONSULTA DE APOYO TÉCNICO EN SITUACIONES DE MAL FUNCIONAMIENTO Y/O DUDAS EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA SCADA. INCLUYE UNA COMPUTADORA CON PROCESADOR MÍNIMO I7 CON PANTALLA DE 21", PANTALLA PLANA CLON DE 75", SOFTWARE, CONFIGURACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 3 PERSONAS COMO

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 86 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

OPERADORES, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE EQUIPOS POR UN PERIODO MÍNIMO DE UN AÑO, PARA LA CONSULTA DE APOYO TÉCNICO EN SITUACIONES DE MAL FUNCIONAMIENTO Y/O DUDAS EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN **DEL HARDWARE DEL SISTEMA SCADA.**

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO CON EL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO EL EQUIPO DE EXCAVACIÓN.

SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE, DURANTE EL PRIMER ARRANQUE PARA LAS PRUEBAS DE CAMPO, SE DEBERÁ CONTAR CON LA PRESENCIA DEL PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS, QUIEN SUPERVISARÁ Y DARÁ SU VO.BO, CONFIRMANDO QUE EL **HARDWARE DEL SISTEMA SCADA** FUE DEBIDAMENTE INSTALADO Y QUE ESTÁ EN CONDICIONES SEGURAS DE OPERACIÓN.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 87 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA).

5001211 **DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE INTERFAZ DE MONITOREO Y OPERACIÓN DE SECTORES. INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DE MÍMICOS Y ESQUEMAS DE OPERACIÓN, MEDIANTE EL APOYO Y COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN, PARA CREAR PERTENENCIA DEL DISEÑO; ADEMÁS DE LA CAPACITACIÓN Y ENTENDIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE DISEÑO, EL SISTEMA DEBERÁ ESTAR LIGADO A LOS PLANOS DE AUTOCAD DE LA RED HIDRÁULICA DE LOS SECTORES Y AL SISTEMA PRIMARIO DE SUMINISTRO, ASÍ COMO AL SISTEMA SIG, CON TODOS LOS DATOS QUE LO INCLUYEN, COMO CAJAS DE VÁLVULAS CORRESPONDIENTES A ÉSTOS SECTORES: CARACTERÍSTICAS, DESPIECES, FOTOGRAFÍAS, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON SU CORRESPONDIENTE MANUAL DE DISEÑO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA RESPALDO Y REFERENCIA DE MEJORAS O ADICIONES Y CAMBIOS AL SISTEMA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE INTERFAZ DE MONITOREO Y OPERACIÓN DE SECTORES. INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DE MÍMICOS Y ESQUEMAS DE OPERACIÓN, MEDIANTE EL APOYO Y COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN, PARA CREAR PERTENENCIA DEL DISEÑO; ADEMÁS DE LA CAPACITACIÓN Y ENTENDIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE DISEÑO, EL SISTEMA DEBERÁ ESTAR LIGADO A LOS PLANOS DE AUTOCAD DE LA RED HIDRÁULICA DE LOS SECTORES Y AL SISTEMA PRIMARIO DE SUMINISTRO, ASÍ COMO AL SISTEMA SIG, CON TODOS LOS DATOS QUE LO INCLUYEN, COMO CAJAS DE VÁLVULAS CORRESPONDIENTES A ÉSTOS SECTORES: CARACTERÍSTICAS, DESPIECES, FOTOGRAFÍAS, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON SU CORRESPONDIENTE MANUAL DE DISEÑO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA RESPALDO Y REFERENCIA DE MEJORAS O ADICIONES Y CAMBIOS AL SISTEMA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 88 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN **DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE INTERFAZ DE MONITOREO Y OPERACIÓN DE SECTORES.**

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO CON EL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO EL EQUIPO DE EXCAVACIÓN.

SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE, DURANTE EL PRIMER ARRANQUE PARA LAS PRUEBAS DE CAMPO, SE DEBERÁ CONTAR CON LA PRESENCIA DEL PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS, QUIEN SUPERVISARÁ Y DARÁ SU VO.BO, CONFIRMANDO QUE EL **DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE INTERFAZ DE MONITOREO Y OPERACIÓN DE SECTORES** FUE DEBIDAMENTE INSTALADO Y QUE ESTÁ EN CONDICIONES SEGURAS DE OPERACIÓN.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA).

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 89 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

5001212 **PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA DE SISTEMA SCADA. INCLUYE LAS PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL MONITOREO EN PANTALLAS Y SISTEMA SCADA DE DOS (2) SECTORES, UN (1) REBOMBEO, DOS (2) ESTACIONES DE MEDICIÓN Y CINCO (5) SENSORES DE PRESIÓN, REALIZANDO LAS MEDICIONES Y CONDICIONES REALES DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A ESTE SECTOR, EN MONITOREO DE VARIABLES Y CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (VOLTS, AMPERES, F.P., KW, KVA, KWH, KVARH, THD) POR EQUIPO Y TOTAL DE PLANTA DE BOMBEO, CAUDALES DE CADA SECTOR, PRESIONES DE CADA SECTOR Y EL MONITOREO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA EN SU CONJUNTO, INCLUYENDO EL MONITOREO Y ALARMA DE LOS NIVELES DEL TANQUE DE REGULACIÓN. INCLUYE ADEMÁS EL ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OPERACIÓN PARA SU MONITOREO, CONTROL DE ALARMAS Y REPORTES DEL SISTEMA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..**

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA LA PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA DE SISTEMA SCADA. INCLUYE LAS PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL MONITOREO EN PANTALLAS Y SISTEMA SCADA DE DOS (2) SECTORES, UN (1) REBOMBEO, DOS (2) ESTACIONES DE MEDICIÓN Y CINCO (5) SENSORES DE PRESIÓN, REALIZANDO LAS MEDICIONES Y CONDICIONES REALES DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A ESTE SECTOR, EN MONITOREO DE VARIABLES Y CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (VOLTS, AMPERES, F.P., KW, KVA, KWH, KVARH, THD) POR EQUIPO Y TOTAL DE PLANTA DE BOMBEO, CAUDALES DE CADA SECTOR, PRESIONES DE CADA SECTOR Y EL MONITOREO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA EN SU CONJUNTO, INCLUYENDO EL MONITOREO Y ALARMA DE LOS NIVELES DEL TANQUE DE REGULACIÓN. INCLUYE ADEMÁS EL ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OPERACIÓN PARA SU MONITOREO, CONTROL DE ALARMAS Y REPORTES DEL SISTEMA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE INTERFAZ DE MONITOREO Y OPERACIÓN DE SECTORES. INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DE MÍMICOS Y ESQUEMAS DE OPERACIÓN, MEDIANTE EL APOYO Y COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN, PARA CREAR PERTENENCIA DEL DISEÑO; ADEMÁS DE LA CAPACITACIÓN Y ENTENDIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE DISEÑO, EL SISTEMA DEBERÁ ESTAR LIGADO A LOS PLANOS DE AUTOCAD DE LA RED HIDRÁULICA DE LOS SECTORES Y AL SISTEMA PRIMARIO DE SUMINISTRO, ASÍ COMO AL SISTEMA SIG, CON TODOS LOS DATOS QUE LO INCLUYEN,

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 90 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

COMO CAJAS DE VÁLVULAS CORRESPONDIENTES A ÉSTOS SECTORES: CARACTERÍSTICAS, DESPIECES, FOTOGRAFÍAS, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON SU CORRESPONDIENTE MANUAL DE DISEÑO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA RESPALDO Y REFERENCIA DE MEJORAS O ADICIONES Y CAMBIOS AL SISTEMA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN **PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA DE SISTEMA SCADA.**

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO CON EL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO EL EQUIPO DE EXCAVACIÓN.

SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE, DURANTE EL PRIMER ARRANQUE PARA LAS PRUEBAS DE CAMPO, SE DEBERÁ CONTAR CON LA PRESENCIA DEL PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS, QUIEN SUPERVISARÁ Y DARÁ SU VO.BO, CONFIRMANDO QUE LA **PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA DE SISTEMA SCADA** FUE DEBIDAMENTE INSTALADO Y QUE ESTÁ EN CONDICIONES SEGURAS DE OPERACIÓN.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 91 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA).

5001305 **EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR UN RECONOCIMIENTO EN CAMPO DE CADA UNO DE LAS OBRAS DE LOS SECTORES PARA VERIFICAR SU VIABILIDAD DE EJECUCIÓN Y/O DEFINIR LAS ADECUACIONES PARA LA CORRECTA UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y GARANTIZAR TANTO EL AISLAMIENTO COMO EL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO, PARA ELLO PROPONDRÁ SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL DISEÑO ORIGINAL. INCLUYE LA ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS DE LOS SECTORES A NIVEL DE PREDIO/LOTE O TOMA DOMICILIARIA. DE SER NECESARIO SE ACTUALIZARÁN LOS PARÁMETROS DE DISEÑO (POBLACIÓN Y GASTOS) Y SUS CORRESPONDIENTES PROYECCIONES FUTURAS. REALIZARÁ UNA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA DE SECTORES DEL PROYECTO, REPRESENTANDO LOS CAMBIOS QUE SE ENCONTRARON EN CAMPO. ANALIZARÁ HIDRÁULICAMENTE LOS SECTORES CON LAS MODIFICACIONES DE CAMPO Y CORREGIRÁ EL DISEÑO ORIGINAL PARA QUE SE CUMPLA CON ESPECIFIACIONES OFICIALES DE PRESIÓN Y CAUDAL EN LA RED. LAS ADECUACIONES SERÁN PRESENTADAS AL PERSONAL DE SUPERVISIÓN PARA SU VALIDACIÓN Y PROCEDER CON SU EJECUCIÓN. SE ELABORARÁN LOS PLANOS DEL PROYECTO FINAL.. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR UN RECONOCIMIENTO EN CAMPO DE CADA UNO DE LAS OBRAS DE LOS SECTORES PARA VERIFICAR SU VIABILIDAD DE EJECUCIÓN Y/O DEFINIR LAS ADECUACIONES PARA LA CORRECTA UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y GARANTIZAR TANTO EL AISLAMIENTO COMO EL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO, PARA ELLO PROPONDRÁ SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL DISEÑO ORIGINAL. INCLUYE LA ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS DE LOS SECTORES A NIVEL DE PREDIO/LOTE O TOMA DOMICILIARIA. DE SER NECESARIO SE ACTUALIZARÁN LOS PARÁMETROS DE DISEÑO (POBLACIÓN Y GASTOS) Y SUS CORRESPONDIENTES PROYECCIONES FUTURAS. REALIZARÁ UNA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA DE

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 92 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

SECTORES DEL PROYECTO, REPRESENTANDO LOS CAMBIOS QUE SE ENCONTRARON EN CAMPO. ANALIZARÁ HIDRÁULICAMENTE LOS SECTORES CON LAS MODIFICACIONES DE CAMPO Y CORREGIRÁ EL DISEÑO ORIGINAL PARA QUE SE CUMPLA CON ESPECIFIACIONES OFICIALES DE PRESIÓN Y CAUDAL EN LA RED. LAS ADECUACIONES SERÁN PRESENTADAS AL PERSONAL DE SUPERVISIÓN PARA SU VALIDACIÓN Y PROCEDER CON SU EJECUCIÓN. SE ELABORARÁN LOS PLANOS DEL PROYECTO FINAL. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR UN RECONOCIMIENTO EN CAMPO DE CADA UNO DE LAS OBRAS DE LOS SECTORES PARA VERIFICAR SU VIABILIDAD DE EJECUCIÓN Y/O DEFINIR LAS ADECUACIONES PARA LA CORRECTA UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y GARANTIZAR TANTO EL AISLAMIENTO COMO EL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO, PARA ELLO PROPONDRÁ SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL DISEÑO ORIGINAL.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO CON EL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: 57057002-082-2026-LP **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 93 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO EL EQUIPO DE EXCAVACIÓN.

SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE, DURANTE EL PRIMER ARRANQUE PARA LAS PRUEBAS DE CAMPO, SE DEBERÁ CONTAR CON LA PRESENCIA DEL PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS, QUIEN SUPERVISARÁ Y DARÁ SU VO.BO, CONFIRMANDO QUE LOS EQUIPOS TRABAJAN EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUE DEBIDAMENTE INSTALADO Y QUE ESTÁ EN CONDICIONES SEGURAS DE OPERACIÓN.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA)

5001310 **PRUEBAS DE AISLAMIENTO HIDRÁULICO. CONSISTE EN LA MEDICIÓN PUNTAL DE PRESIONES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS LÍMITES DEL SECTOR EN DOS CONDICIONES, CON Y SIN SUMINISTRO DE AGUA AL SECTOR; EN ESTA SEGUNDA CONDICIÓN, EL RESTO DE LA RED COLINDANTE DEBERÁ OPERAR CON PRESIONES MAYORES A LOS 10 METROS COLUMNA DE AGUA. INCLUYE REPORTE Y MÉTODO DE PRUEBA AVALADO POR LA SUPERVISIÓN Y EL ORGANISMO OPERADOR, CÉDULA DE MEDICIÓN Y CONTROL, ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. EN CASO DE QUE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA INDIQUEN UN FALLIDO AISLAMIENTO EN ALGUNO DE LOS LÍMITES DEL SECTOR, EL PERSONAL OPERATIVO DEL ORGANISMO OPERADOR REALIZARÁ LAS MANIOBRAS DE APERTURA/CIERRE DE VÁLVULAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS PARA REALIZAR LAS MEDICIONES DE PRESIÓN PERTINENTES QUE FACILITEN LA DETECCIÓN DE LOS PUNTOS DE CONEXIÓN O DESCONEXIÓN INESPERADOS Y QUE IMPIDEN EL AISLAMIENTO EFECTIVO DEL SECTOR. SE CONSIDERARÁN EXCEPCIONES AQUELLAS CONDICIONES FÍSICAS Y SOCIALES AGENAS TANTO AL PERSONAL OPERATIVO DEL ORGANISMO OPERADOR COMO DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE IMPIDAN LA SATISFACCIÓN TOTAL DE LOS RESULTADOS OPERATIVOS ESPERADOS; ESTAS CONDICIONES DEBERÁN SER DOCUMENTADAS Y EN CONJUNTO (ORGANISMO OPERADOR-CONTRATISTA) REDACTARÁN MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SOLUCIONES POTENCIALES QUE DEBAN EMPRENDERSE EN LO SUCESIVO; ESTO SIN PERJUICIO DEL PAGO Y FINIQUITO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.**

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 94 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LAS PRUEBAS DE AISLAMIENTO HIDRÁULICO. CONSISTE EN LA MEDICIÓN PUNTAL DE PRESIONES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS LÍMITES DEL SECTOR EN DOS CONDICIONES, CON Y SIN SUMINISTRO DE AGUA AL SECTOR; EN ESTA SEGUNDA CONDICIÓN, EL RESTO DE LA RED COLINDANTE DEBERÁ OPERAR CON PRESIONES MAYORES A LOS 10 METROS COLUMNA DE AGUA. INCLUYE REPORTE Y MÉTODO DE PRUEBA AVALADO POR LA SUPERVISIÓN Y EL ORGANISMO OPERADOR, CÉDULA DE MEDICIÓN Y CONTROL, ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. EN CASO DE QUE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA INDIQUEN UN FALLIDO AISLAMIENTO EN ALGUNO DE LOS LÍMITES DEL SECTOR, EL PERSONAL OPERATIVO DEL ORGANISMO OPERADOR REALIZARÁ LAS MANIOBRAS DE APERTURA/CIERRE DE VÁLVULAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS PARA REALIZAR LAS MEDICIONES DE PRESIÓN PERTINENTES QUE FACILITEN LA DETECCIÓN DE LOS PUNTOS DE CONEXIÓN O DESCONEXIÓN INESPERADOS Y QUE IMPIDEN EL AISLAMIENTO EFECTIVO DEL SECTOR. SE CONSIDERARÁN EXCEPCIONES AQUELLAS CONDICIONES FÍSICAS Y SOCIALES AGENAS TANTO AL PERSONAL OPERATIVO DEL ORGANISMO OPERADOR COMO DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE IMPIDAN LA SATISFACCIÓN TOTAL DE LOS RESULTADOS OPERATIVOS ESPERADOS; ESTAS CONDICIONES DEBERÁN SER DOCUMENTADAS Y EN CONJUNTO (ORGANISMO OPERADOR-CONTRATISTA) REDACTARÁN MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SOLUCIONES POTENCIALES QUE DEBAN EMPRENDERSE EN LO SUCESIVO; ESTO SIN PERJUICIO DEL PAGO Y FINIQUITO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE.

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 95 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE AISLAMIENTO HIDRÁULICO. CONSISTE EN LA MEDICIÓN PUNTAL DE PRESIONES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS LÍMITES DEL SECTOR EN DOS CONDICIONES, CON Y SIN SUMINISTRO DE AGUA AL SECTOR; EN ESTA SEGUNDA CONDICIÓN, EL RESTO DE LA RED COLINDANTE DEBERÁ OPERAR CON PRESIONES MAYORES A LOS 10 METROS COLUMNA DE AGUA. INCLUYE REPORTE Y MÉTODO DE PRUEBA AVALADO POR LA SUPERVISIÓN Y EL ORGANISMO OPERADOR, CÉDULA DE MEDICIÓN Y CONTROL, ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO CON EL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO EL EQUIPO DE EXCAVACIÓN.

SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE, DURANTE EL PRIMER ARRANQUE PARA LAS PRUEBAS DE CAMPO, SE DEBERÁ CONTAR CON LA PRESENCIA DEL PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS, QUIEN SUPERVISARÁ Y DARÁ SU VO.BO, CONFIRMANDO QUE LOS EQUIPOS TRABAJAN EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUE DEBIDAMENTE INSTALADO Y QUE ESTÁ EN CONDICIONES SEGURAS DE OPERACIÓN.


MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA).

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 96 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

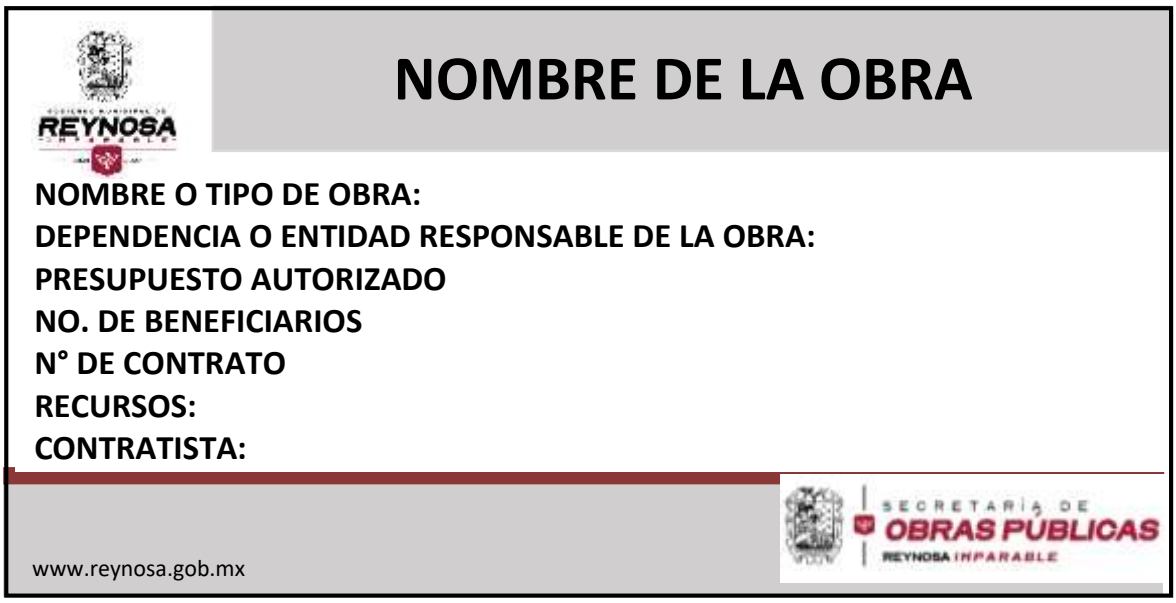

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 ½" X1 ½" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 97 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:
N° DE CONTRATO:
RECURSOS:
CONTRATISTA:
ESPECIFICACIONES:
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

REYNOSA IMPARABLE

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:
N° DE CONTRATO:
RECURSOS:
CONTRATISTA:

www.reynosa.gob.mx SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS REYNOSA IMPARABLE

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 98 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA REDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION

Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez
Reynosa, Tamaulipas, México, 88500
Tel. 899 932 3200
www.reynosa.gob.mx

LICITACION: **57057002-082-2026-LP** **OBRA: Adecuaciones en Red Hidraulica para la Implementación de la Sectorización del Distrito Hidrico 24 Subsectores 24.1 y 24.2 ubicados en las colonias Americo Villarreal, Voluntad y Trabajo, Arco Iris y Guadalupe Victoria en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**	**ANEXO AT-7** HOJA : 99 DE: 99
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE

LA PLACA INFORMATIVA DE LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN SE SUJETARÁ A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:



POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 ½" X1 ½" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

DATOS QUE DEBERÁ CONTENER LA PLACA:
A) ESCUDO NACIONAL
B) ENTIDAD FEDERATIVA
C) MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL
D) LOCALIDAD E) NOMBRE DEL PROYECTO
F) MONTO FAIS EJERCIDO
G) NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS
H) EJERCICIO FISCAL
I) FECHA DE CONCLUSIÓN
J) FOLIO SRFT
K) LOGO DEL FAIS